


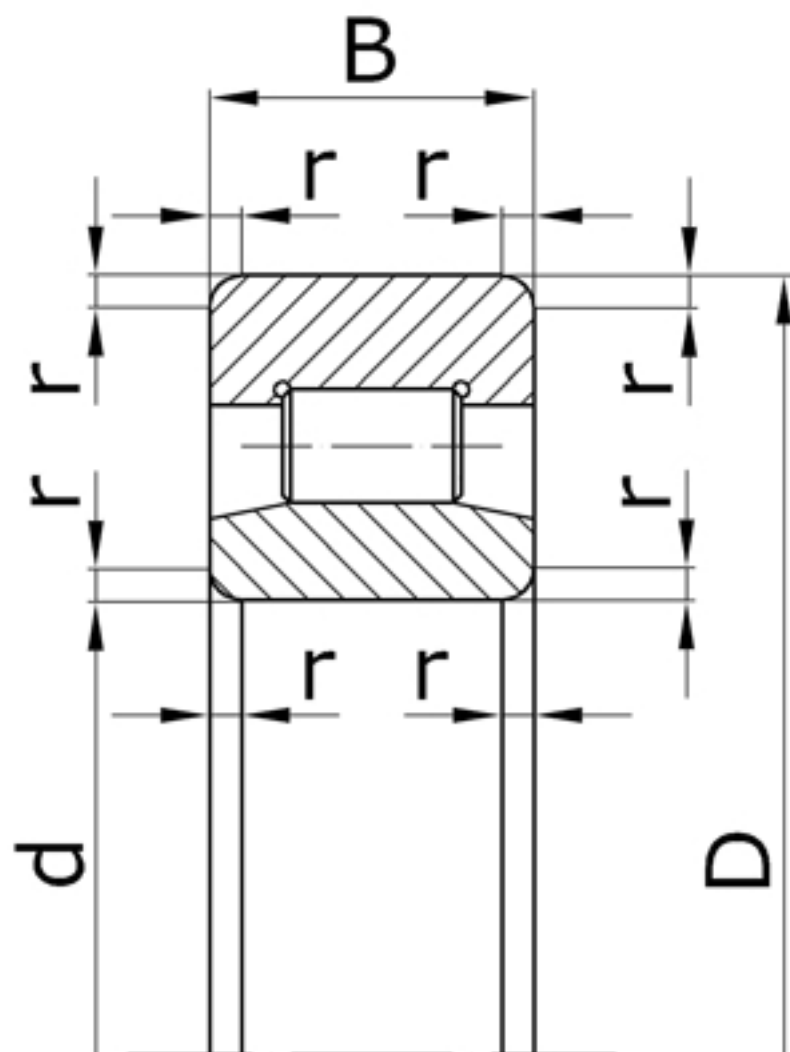

Характеристики подшипника 32660 Параллельно-вращающиеся

Внутренний диаметр подшипника d	300	мм
Наружный диаметр подшипника D	620	мм
Ширина подшипника B	185	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	10,0	мм
Масса подшипника m	279,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут

применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.