


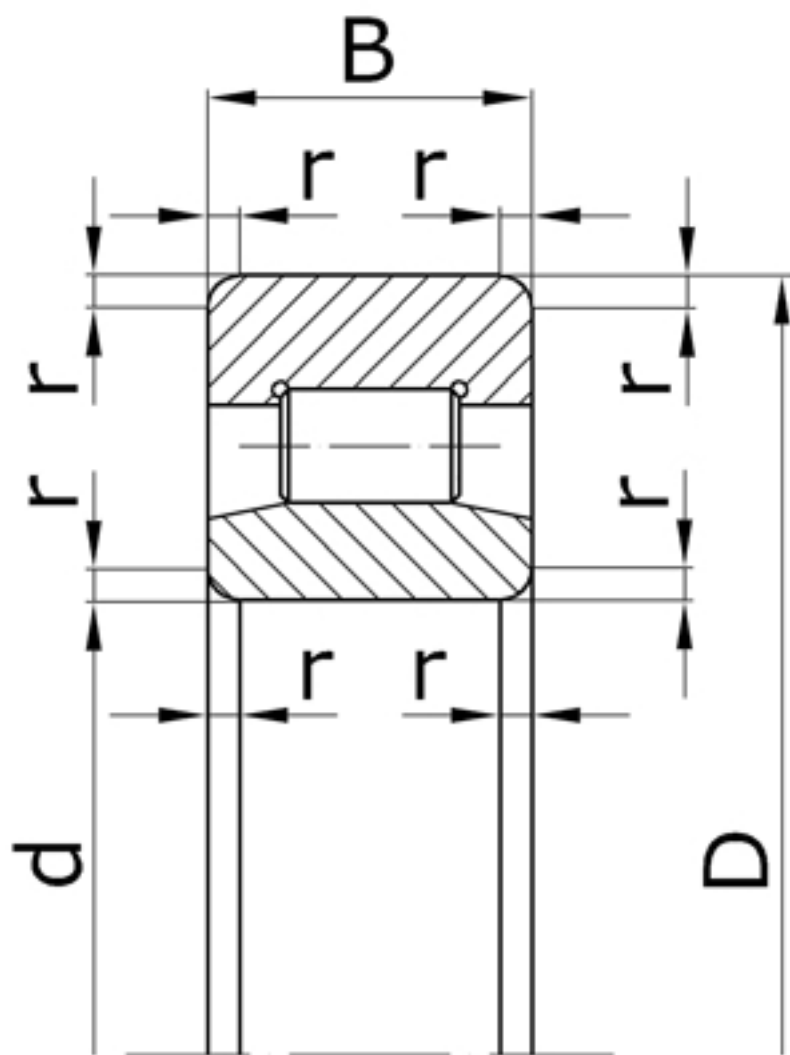

Характеристики подшипника 1032908 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	62	мм
Ширина подшипника B	12	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.