


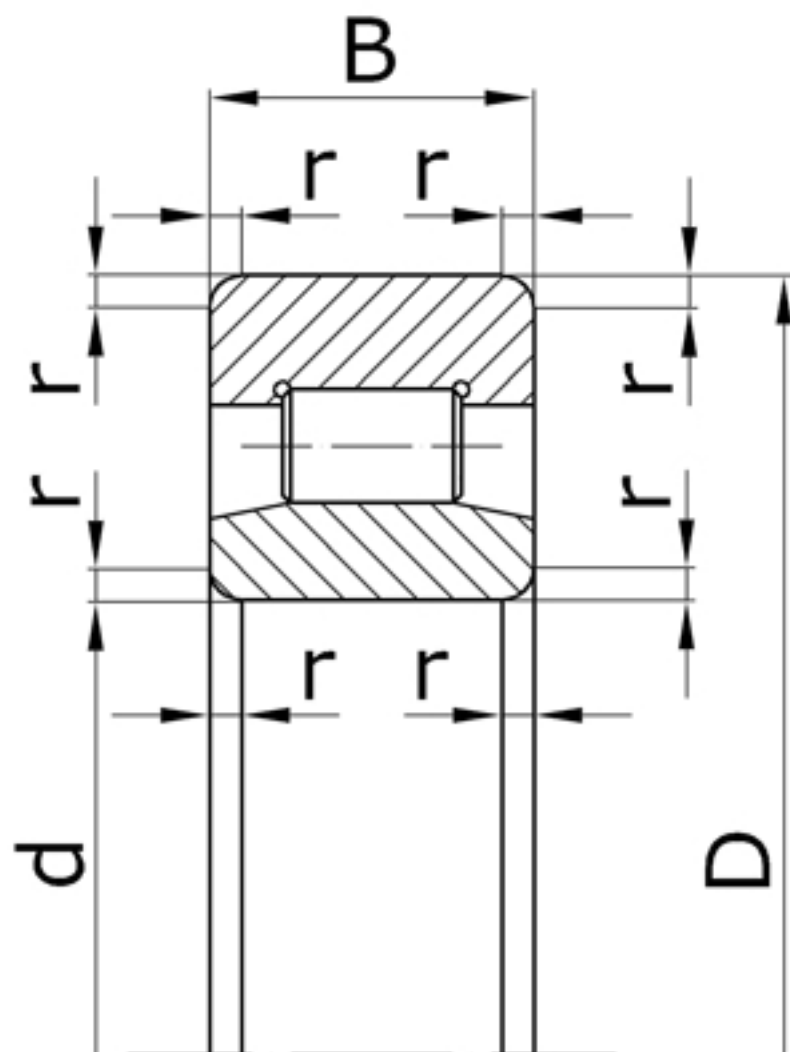

Характеристики подшипника 1032915 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	75	мм
Наружный диаметр подшипника D	105	мм
Ширина подшипника B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.