


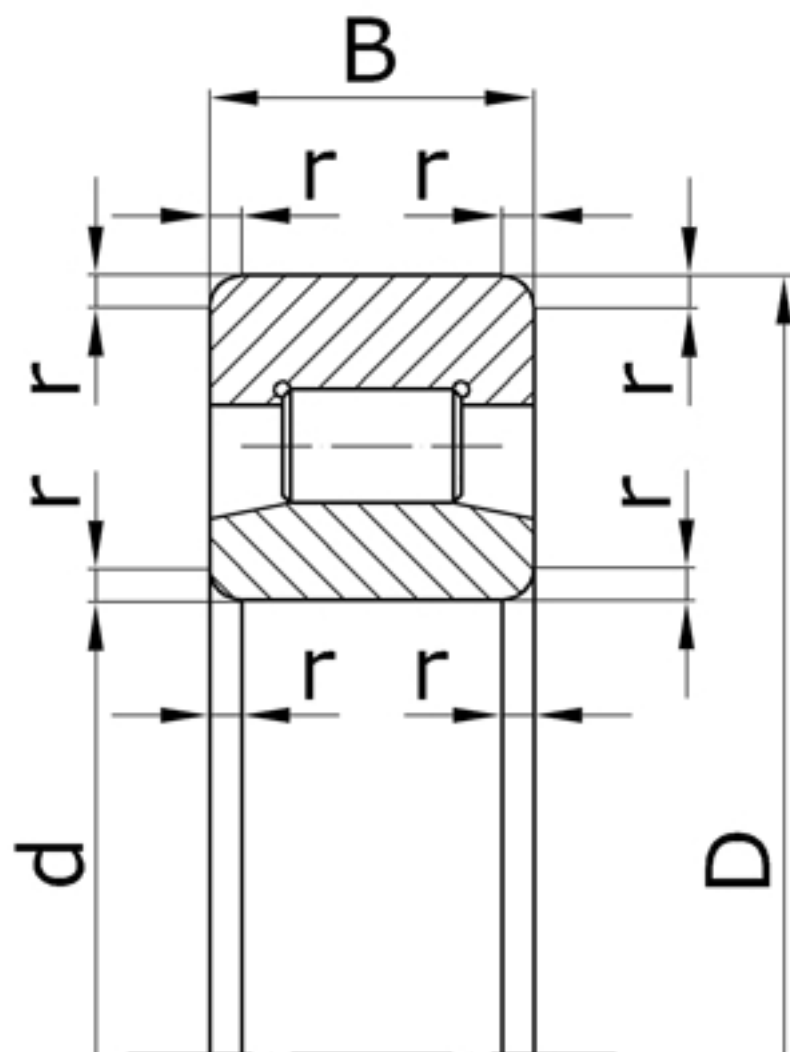

Характеристики подшипника 1032922 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	110	мм
Наружный диаметр подшипника D	150	мм
Ширина подшипника B	20	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.