


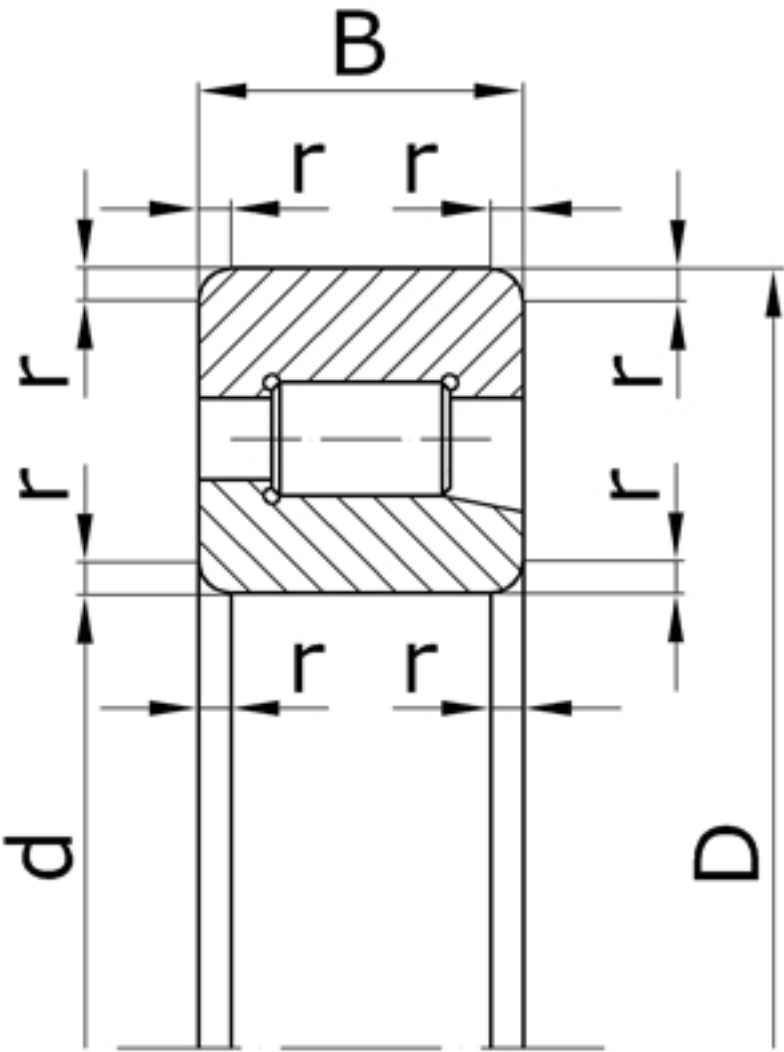

Характеристики подшипника 42302		Параметры	Обозначения	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		15		мм
Наружный диаметр подшипника D		42		мм
Ширина подшипника B		13		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		1,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		7720
Динамическая грузоподъемность C		13700		Н
Масса подшипника m		0,110		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.