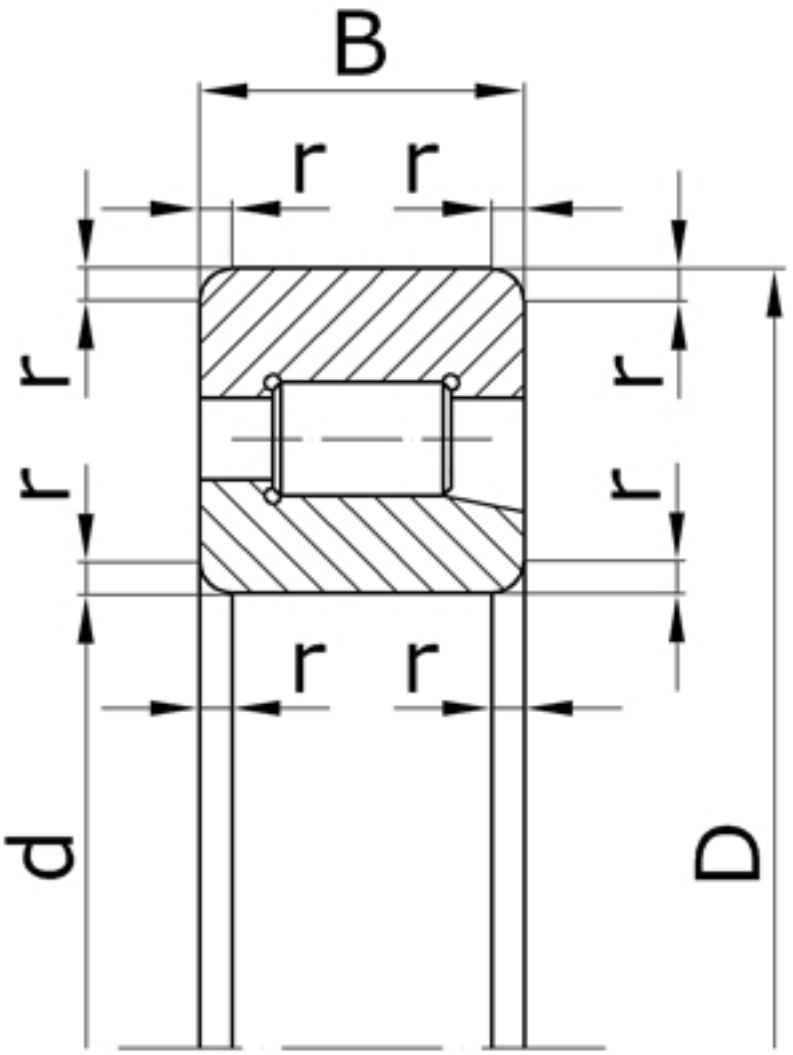

Характеристики подшипника 42314	Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	70	мм
Наружный диаметр подшипника	D	150	мм
Ширина подшипника	B	35	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	102000	
Динамическая грузоподъемность	C	161000	Н
Масса подшипника	m	2,750	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Надоело трахать неумелых девиц индивидуалок, чьи интересы связаны исключительно с получением быстрых денег? Пришла пора обратиться к профессионалам. Проститутки Тулы с сайта досуг71 - это совсем другой уровень, который можно понять лишь в сравнении: безупречное обслуживание, 100% достижение оргазма, огромный выбор услуг и никаких комплексов!

NJ314 - международное обозначение подшипника.