


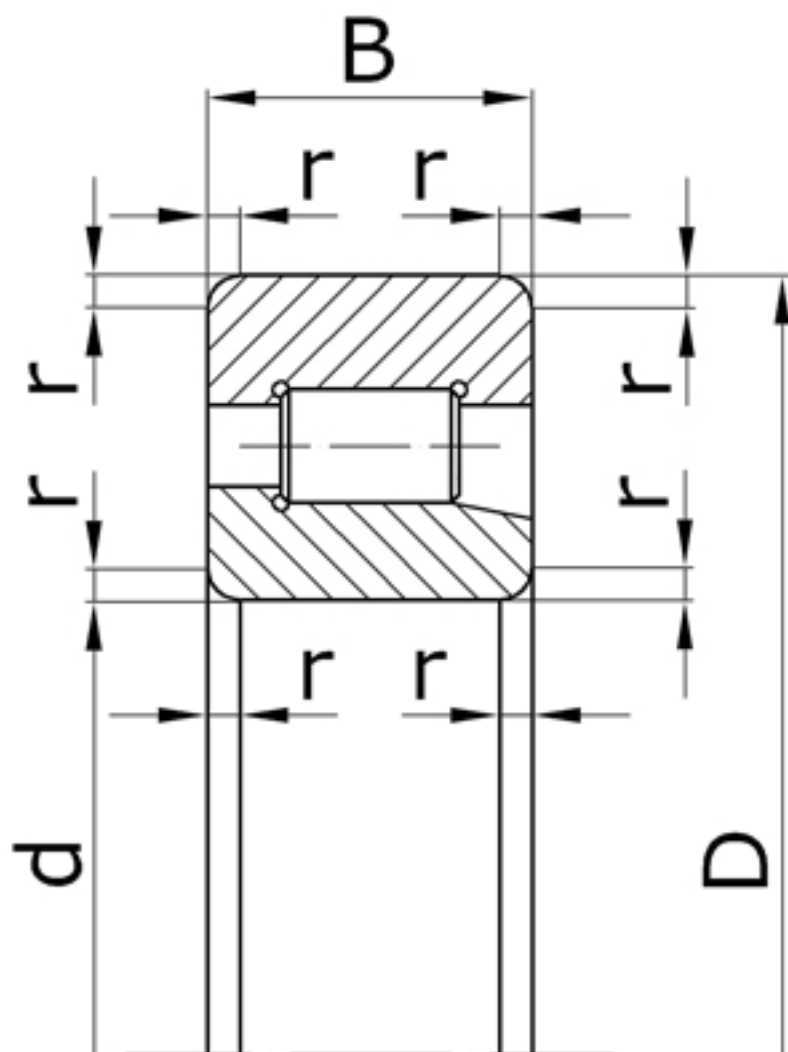

Характеристики подшипника 42336 Параллельно-вращающиеся пары

Внутренний диаметр подшипника d	180	мм
Наружный диаметр подшипника D	380	мм
Ширина подшипника B	75	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	695000
Динамическая грузоподъемность C	850000	Н
Масса подшипника m	42,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.