


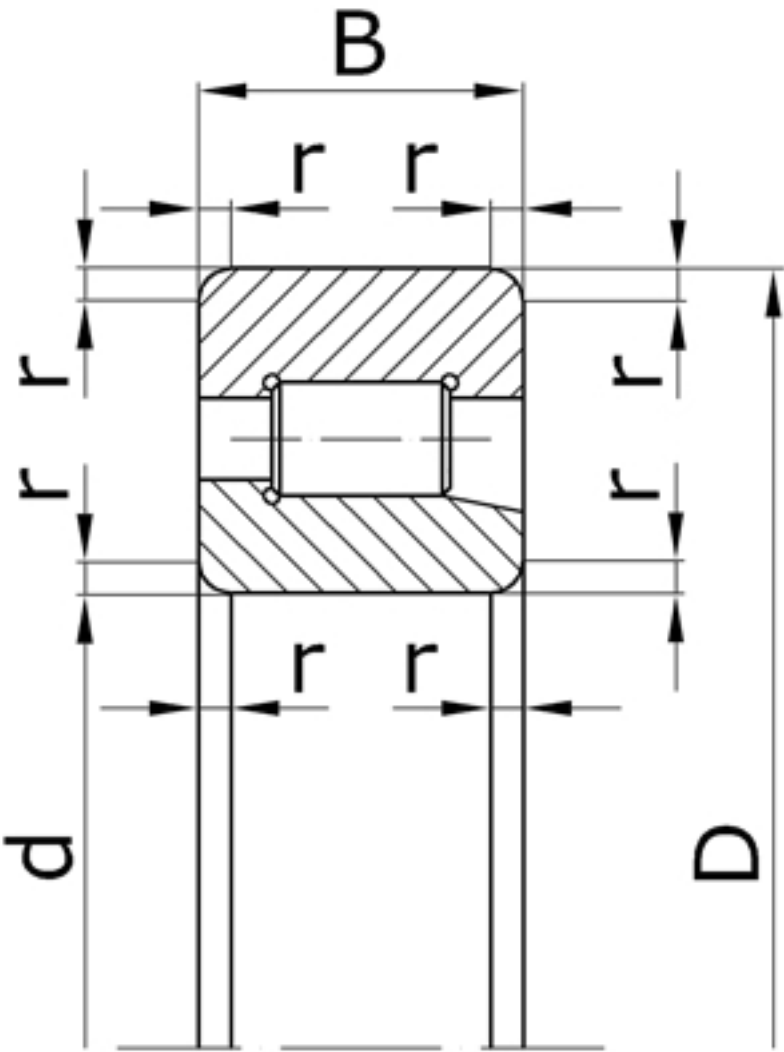

Характеристики подшипника 42344		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника	d	220	мм
Наружный диаметр подшипника	D	460	мм
Ширина подшипника	B	88	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	950000
Динамическая грузоподъемность	C	1210000	Н
Масса подшипника	m	72,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.