


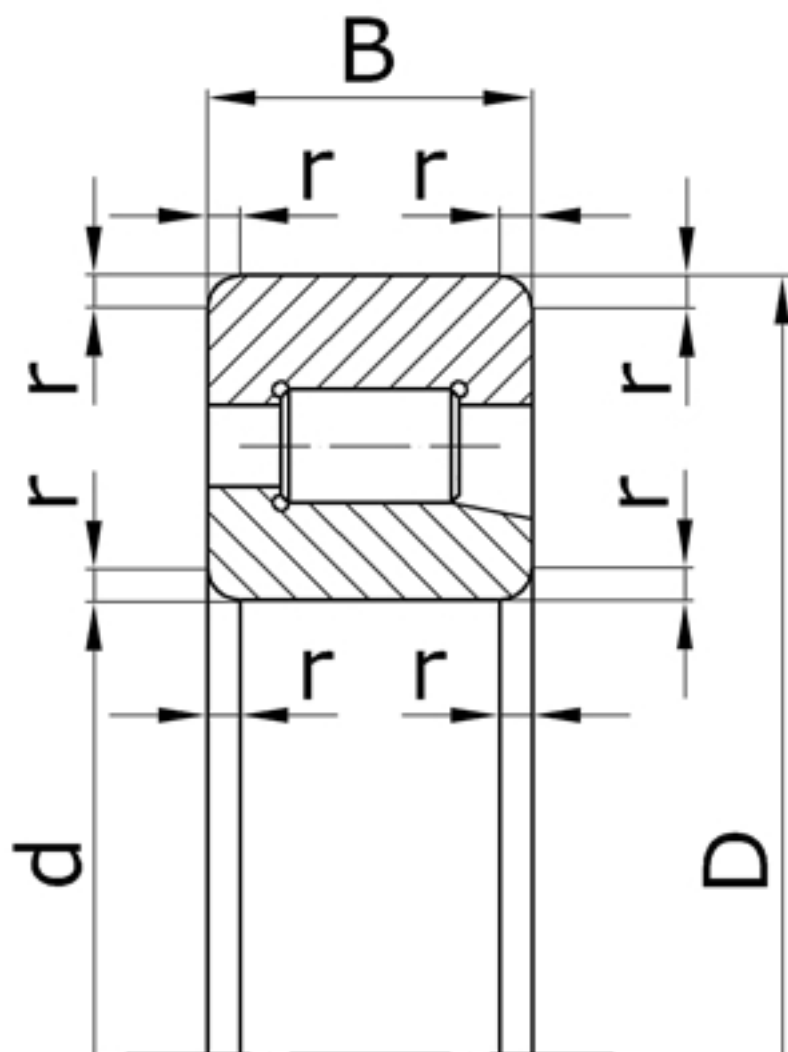

Характеристики подшипника 42348 Параллельно

Внутренний диаметр подшипника d	240	мм
Наружный диаметр подшипника D	500	мм
Ширина подшипника B	95	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника m	94,70	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут

применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.