


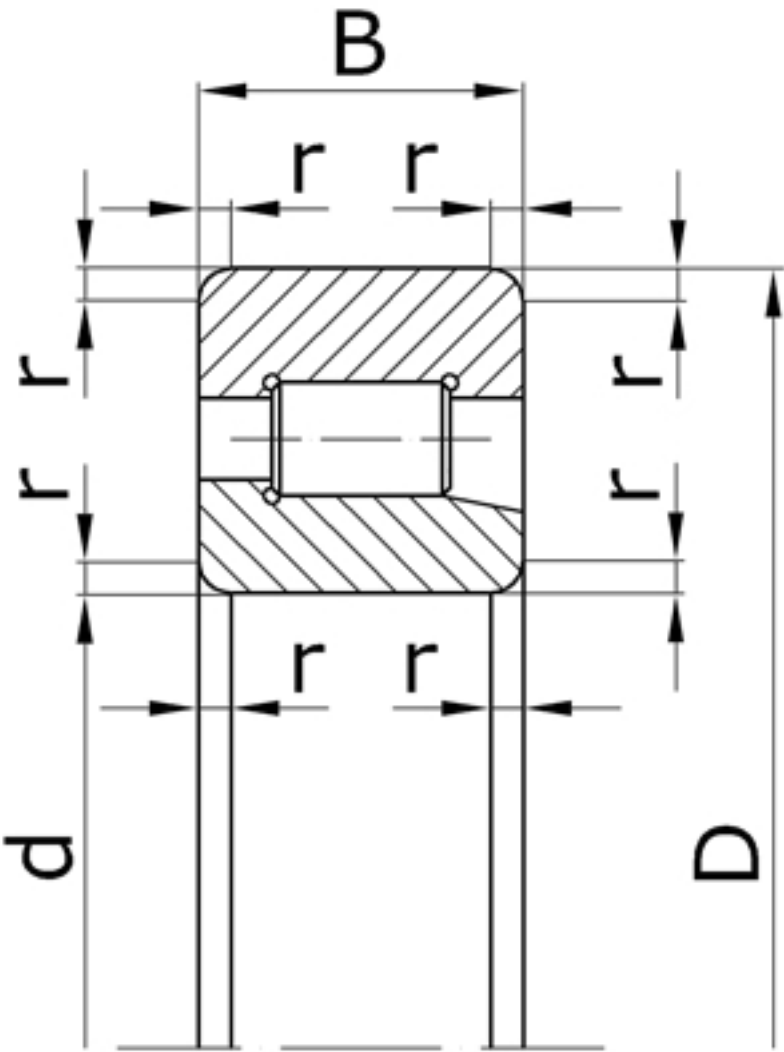

Характеристики подшипника 42407		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		35		мм	
Наружный диаметр подшипника D		100		мм	
Ширина подшипника B		25		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		44000	
Динамическая грузоподъемность C		76500		Н	
Масса подшипника m		1,000		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ407 - международное обозначение подшипника.