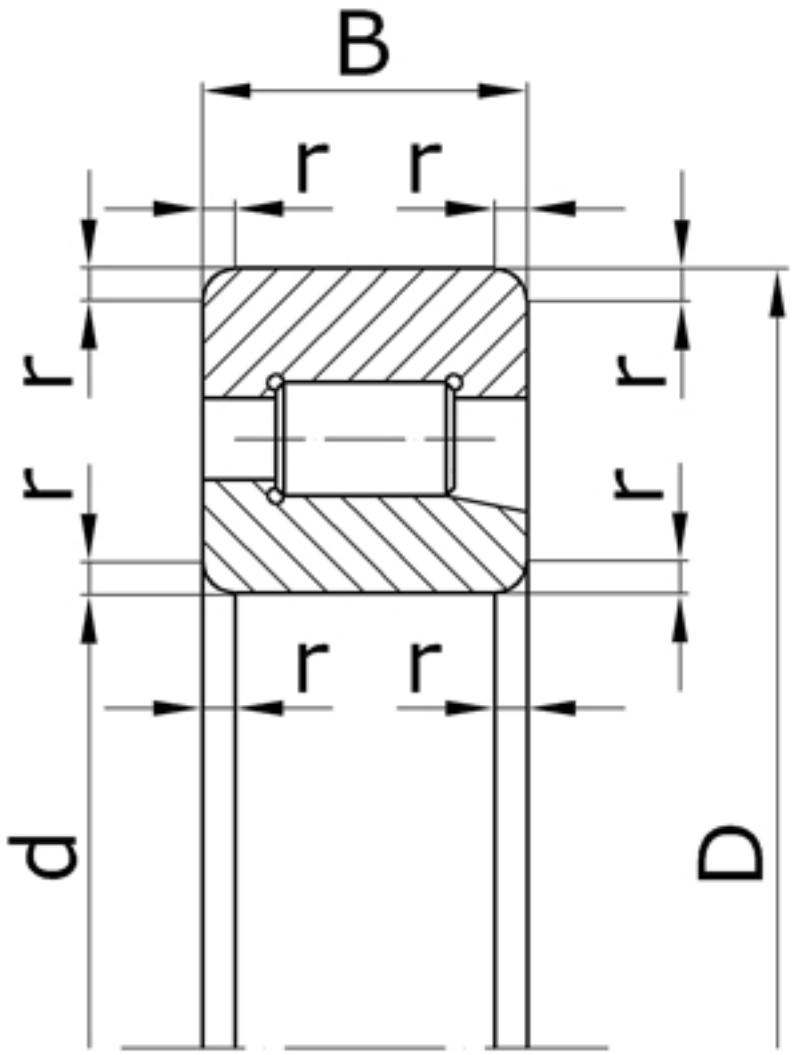

Характеристики подшипника 42412	Параметр	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	60	мм
Наружный диаметр подшипника	D	150	мм
Ширина подшипника	B	35	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	106000	
Динамическая грузоподъемность	C	168000	Н
Масса подшипника	m	3,000	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ412 - международное обозначение подшипника.