


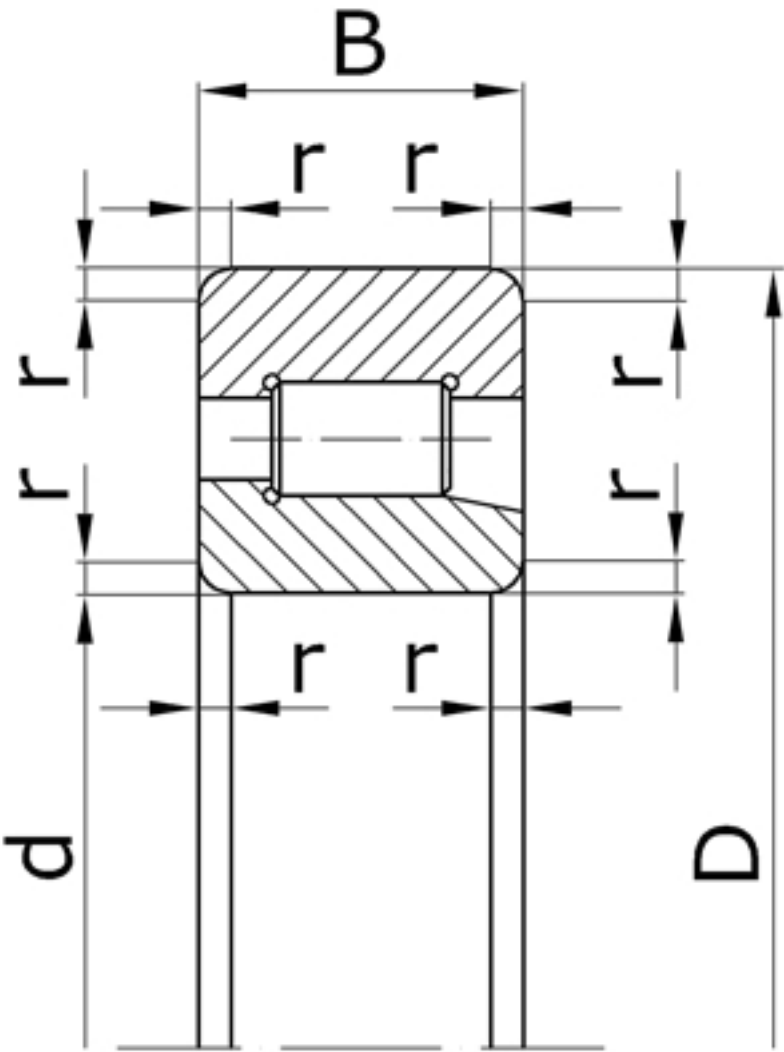

|                                   |  |           |             |         |
|-----------------------------------|--|-----------|-------------|---------|
| Характеристики подшипника 42428   |  | Параметры | Обозначения | Единицы |
| Внутренний диаметр подшипника $d$ |  | 140       |             | мм      |
| Наружный диаметр подшипника $D$   |  | 360       |             | мм      |
| Ширина подшипника $B$             |  | 82        |             | мм      |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 6,0       |             | мм      |
| Статическая грузоподъемность $C$  |  | 0         |             | 655000  |
| Динамическая грузоподъемность $C$ |  | 805000    |             | Н       |
| Масса подшипника $m$              |  | 46,80     |             | кг      |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.