


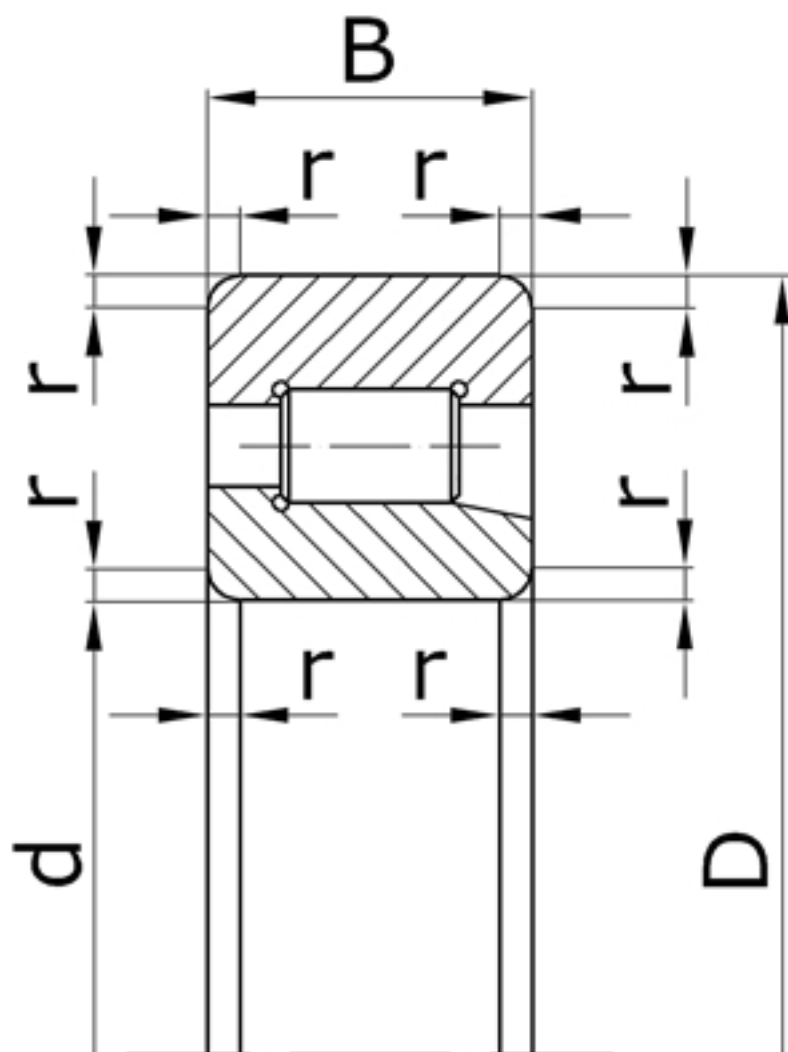

Характеристики подшипника 42448 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	240	мм
Наружный диаметр подшипника D	580	мм
Ширина подшипника B	122	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	8,0	мм
Масса подшипника m	174,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут

применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.