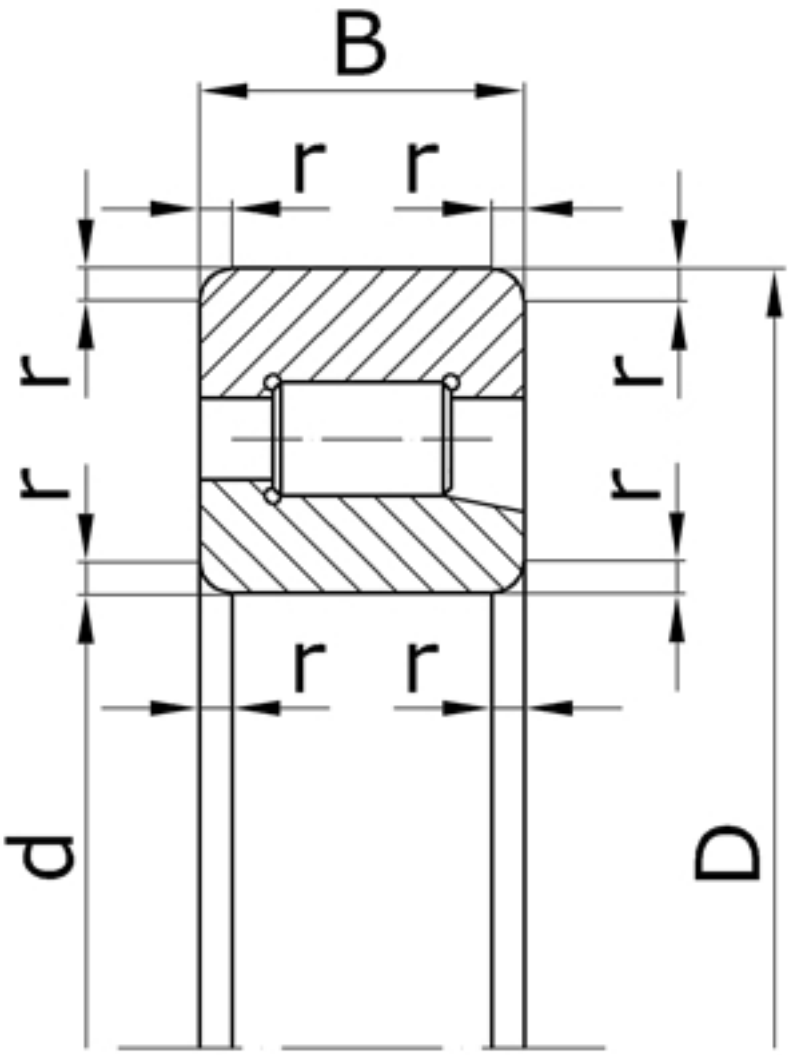

Характеристики подшипника 42506	Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	30	мм
Наружный диаметр подшипника	D	62	мм
Ширина подшипника	B	20	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	1,5	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	19000	
Динамическая грузоподъемность	C	31900	Н
Масса подшипника	m	0,260	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ2206 - международное обозначение подшипника.