


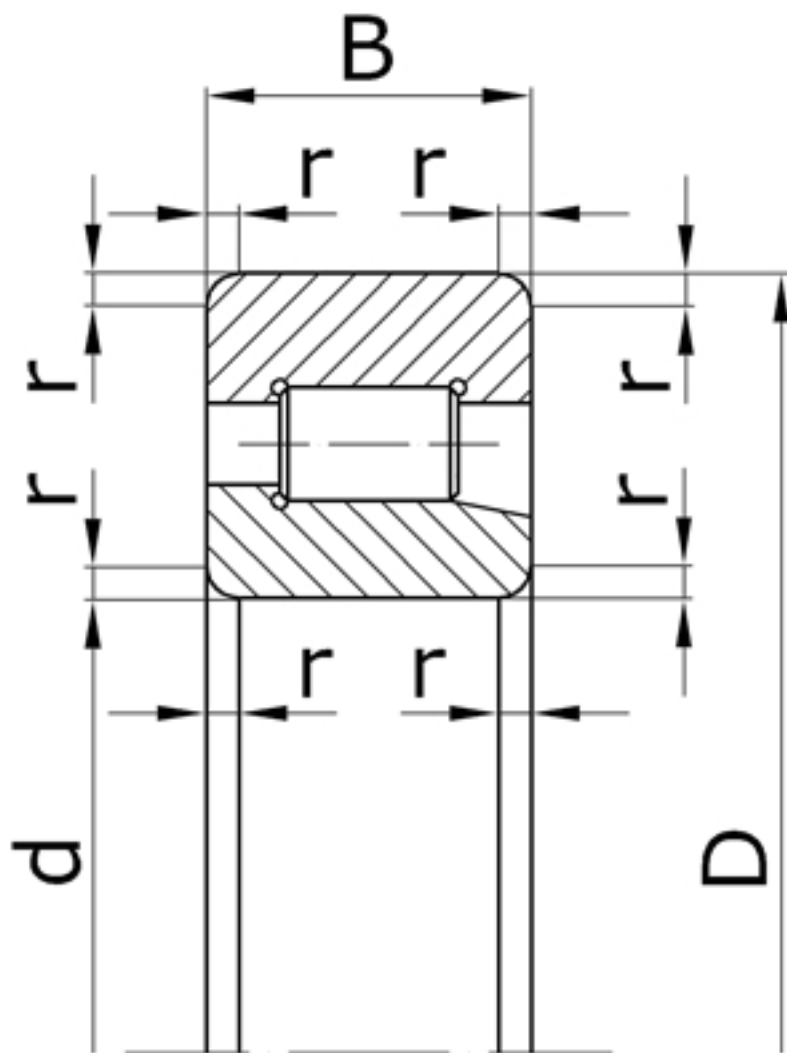

Характеристики подшипника 42513 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	65	мм
Наружный диаметр подшипника D	120	мм
Ширина подшипника B	31	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	76500	
Динамическая грузоподъемность C	110000	Н
Масса подшипника m	1,450	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ2213 - международное обозначение подшипника.