


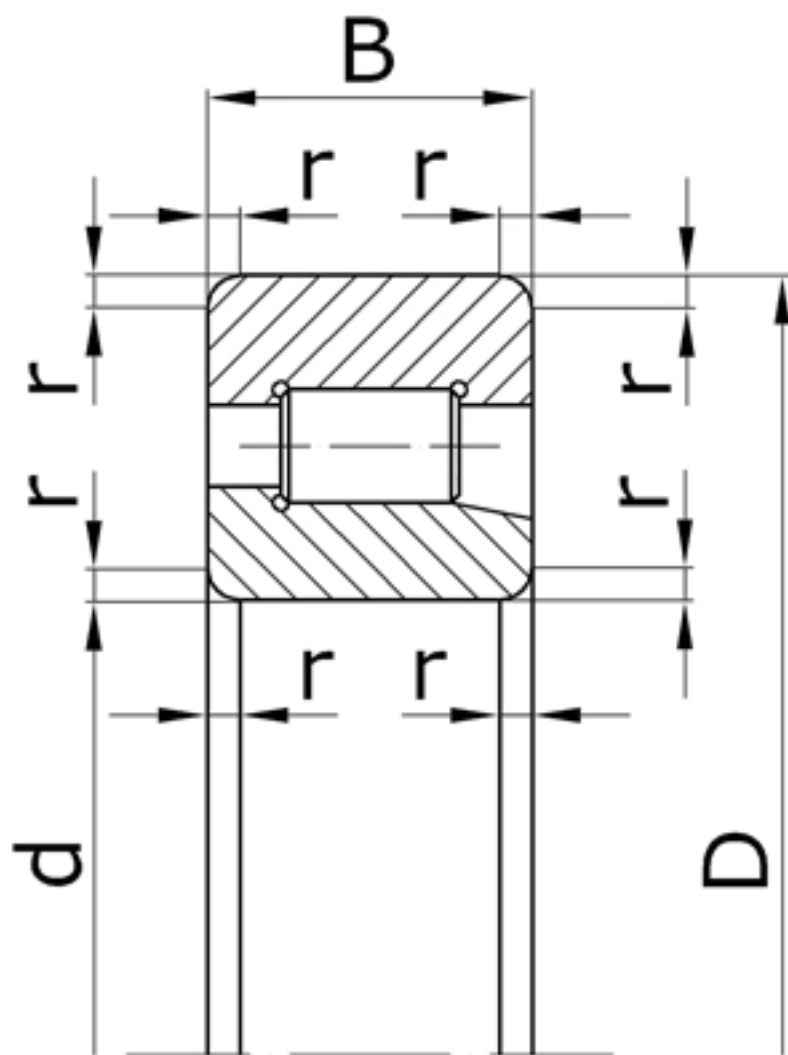

Характеристики подшипника 42514 Параллельно-вращающийся

Внутренний диаметр подшипника d	70	мм
Наружный диаметр подшипника D	125	мм
Ширина подшипника B	31	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	81500
Динамическая грузоподъемность C	117000	Н
Масса подшипника m	1,500	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ2214 - международное обозначение подшипника.