


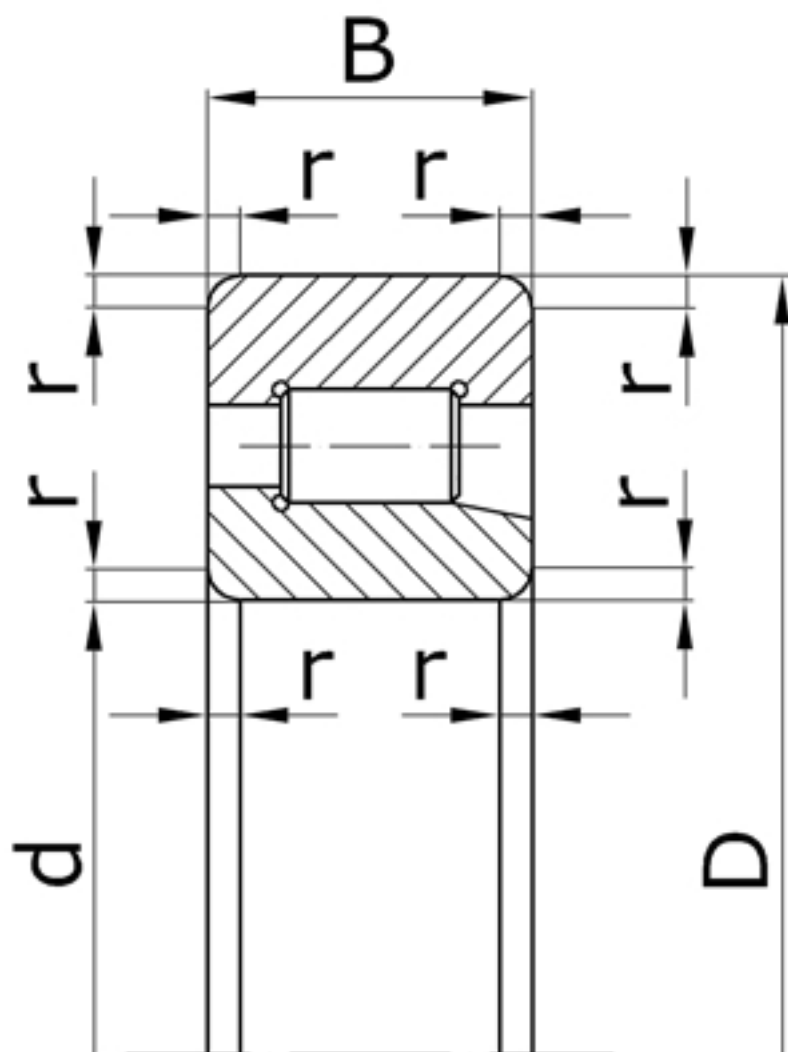

Характеристики подшипника 42516		Параметры	
Внутренний диаметр подшипника d		80	мм
Наружный диаметр подшипника D		140	мм
Ширина подшипника B		33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	115000
Динамическая грузоподъемность C		147000	Н
Масса подшипника m		1,950	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ2216 - международное обозначение подшипника.