


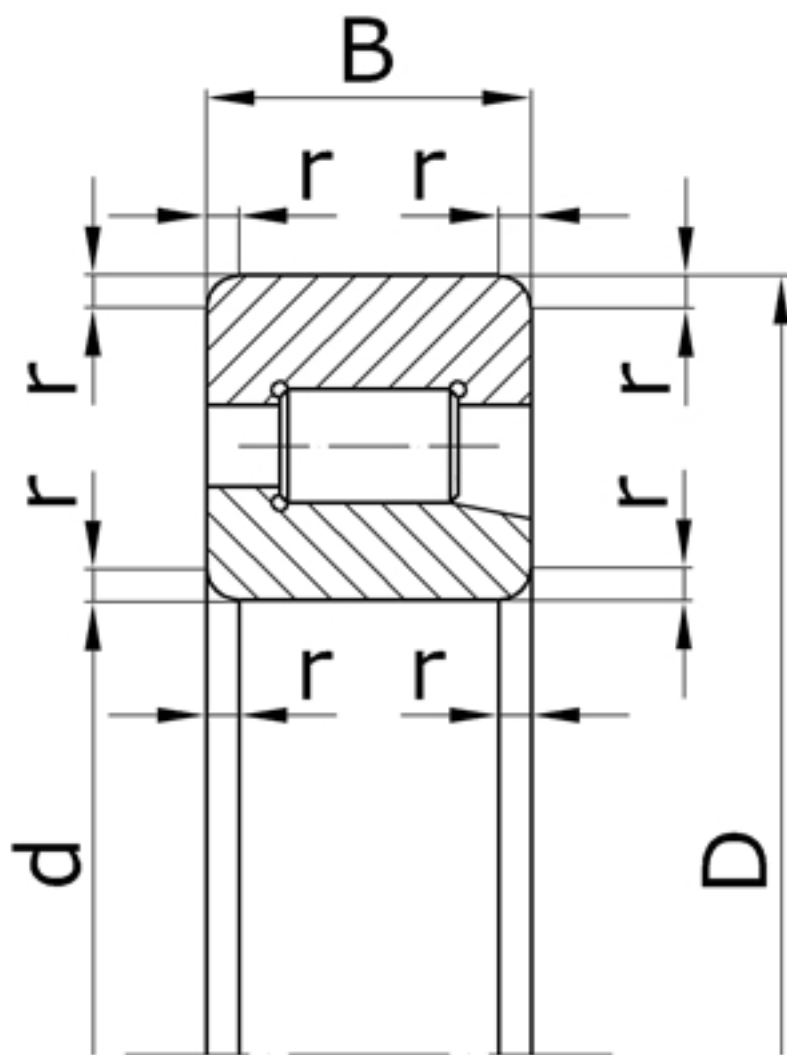

Характеристики подшипника 42524 Параллельно-вращающийся

Внутренний диаметр подшипника d	120	мм
Наружный диаметр подшипника D	215	мм
Ширина подшипника B	58	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	280000
Динамическая грузоподъемность C	369000	Н
Масса подшипника m	8,550	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. [порно](#)

NJ2224 - международное обозначение подшипника.