


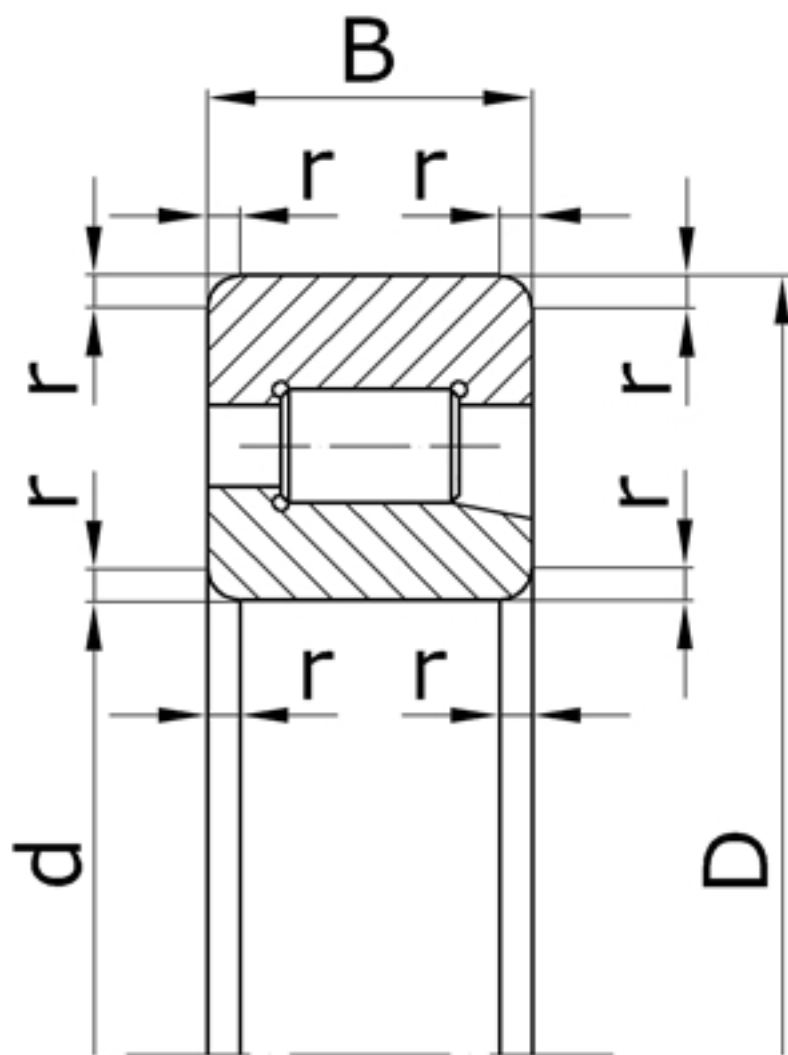

Характеристики подшипника 42524		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		120		мм	
Наружный диаметр подшипника D		215		мм	
Ширина подшипника B		58		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		280000	
Динамическая грузоподъемность C		369000		Н	
Масса подшипника m		8,550		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. [порно](#)

NJ2224 - международное обозначение подшипника.