


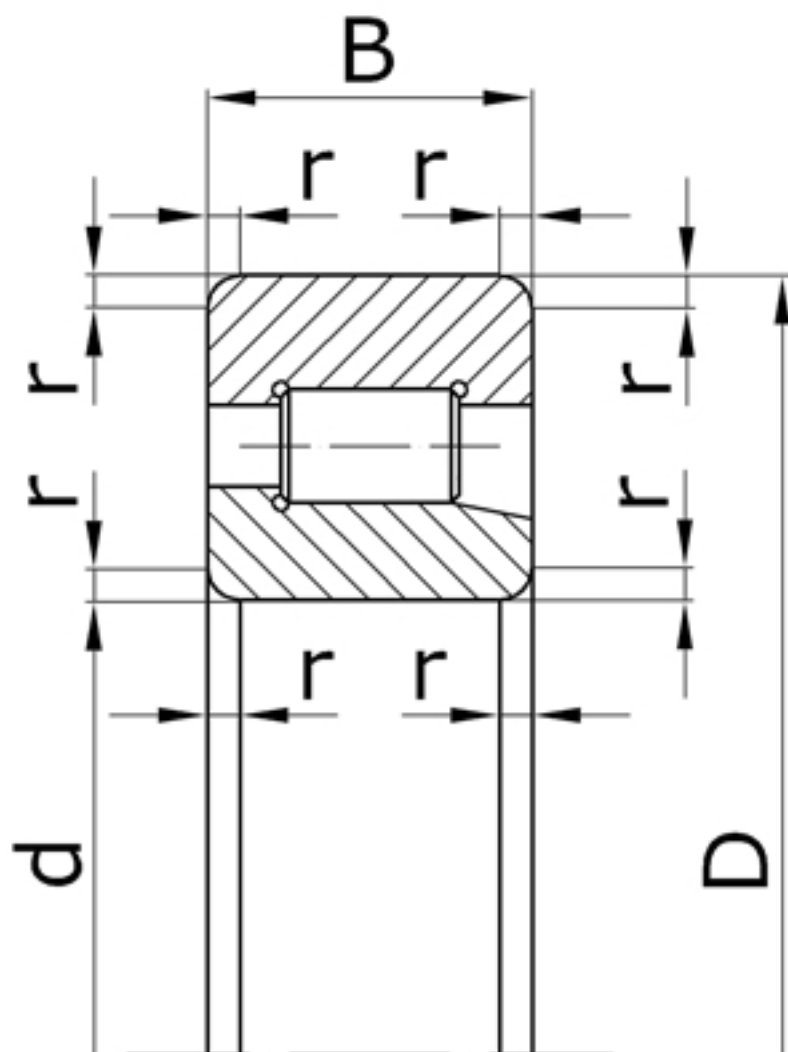

Характеристики подшипника 42526 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	230	мм
Ширина подшипника B	64	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	10,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут

применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ2226 - международное обозначение подшипника.