


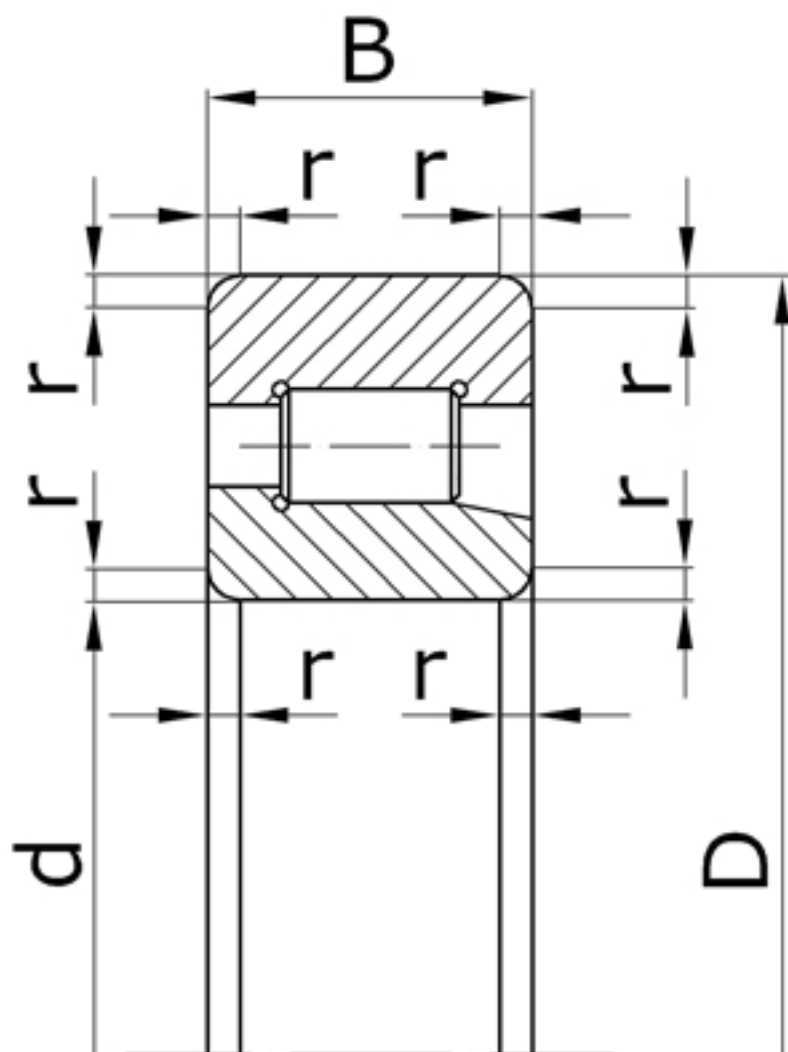

Характеристики подшипника 42564		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		320		мм	
Наружный диаметр подшипника D		580		мм	
Ширина подшипника B		150		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		2240000	
Динамическая грузоподъемность C		2380000		Н	
Масса подшипника m		180,0		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.