


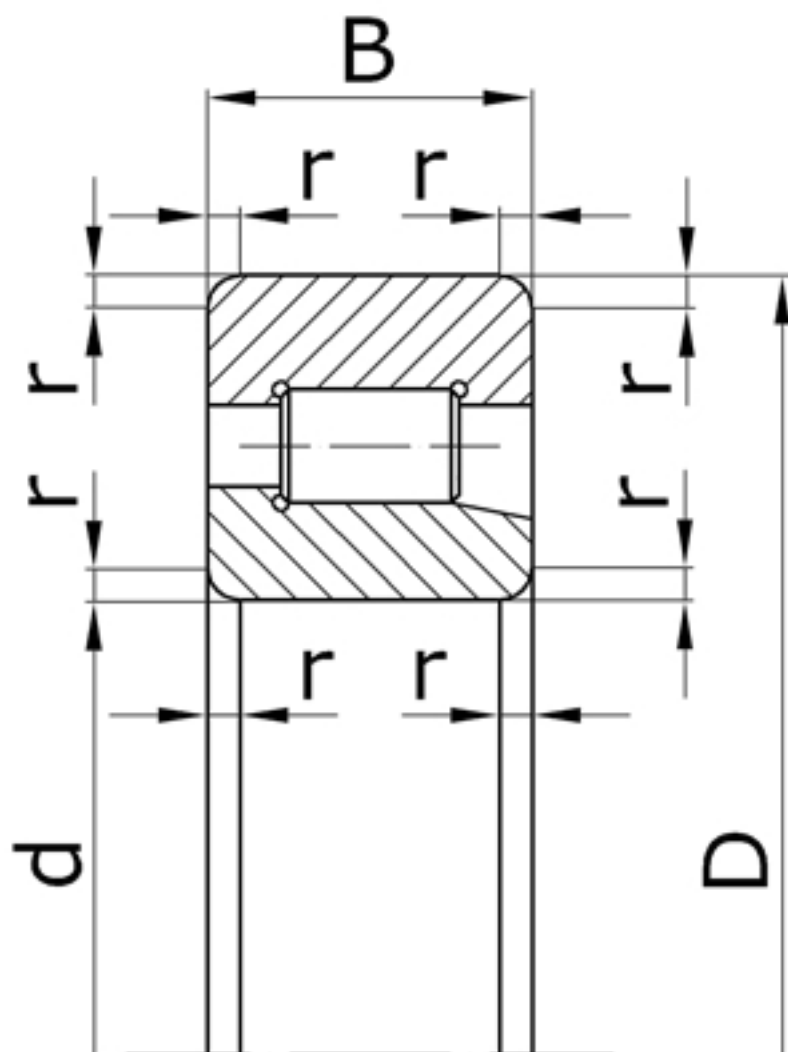

Характеристики подшипника 42604 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d 20 мм

Наружный диаметр подшипника D 52 мм

Ширина подшипника B 21 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,0 мм

Статическая грузоподъемность C₀ 16600

Динамическая грузоподъемность C 29700 Н

Масса подшипника m 0,210 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. В Москве студентам и абитуриентам, всегда можно будет приобрести диплом академии, поэтому если надо [купить диплом в Москве](#), то можно будет приобрести диплом любого учебного заведения и сразу из студента, превратиться в человека с дипломом о высшем образовании! Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ2304 - международное обозначение подшипника.