


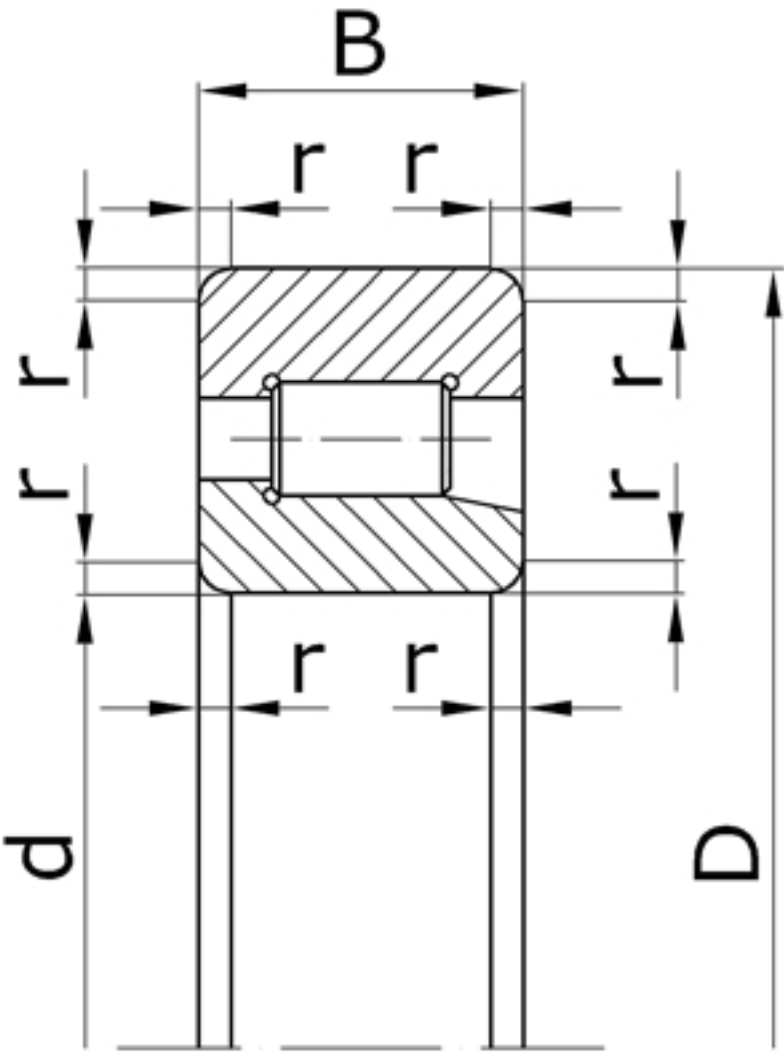

Характеристики подшипника 42604		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		20	мм		
Наружный диаметр подшипника D		52	мм		
Ширина подшипника B		21	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	16600		
Динамическая грузоподъемность C		29700	Н		
Масса подшипника m		0,210	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. В Москве студентам и абитуриентам, всегда можно будет приобрести диплом академии, поэтому если надо [купить диплом в Москве](#), то можно будет приобрести диплом любого учебного заведения и сразу из студента, превратиться в человека с дипломом о высшем образовании! Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ2304 - международное обозначение подшипника.