


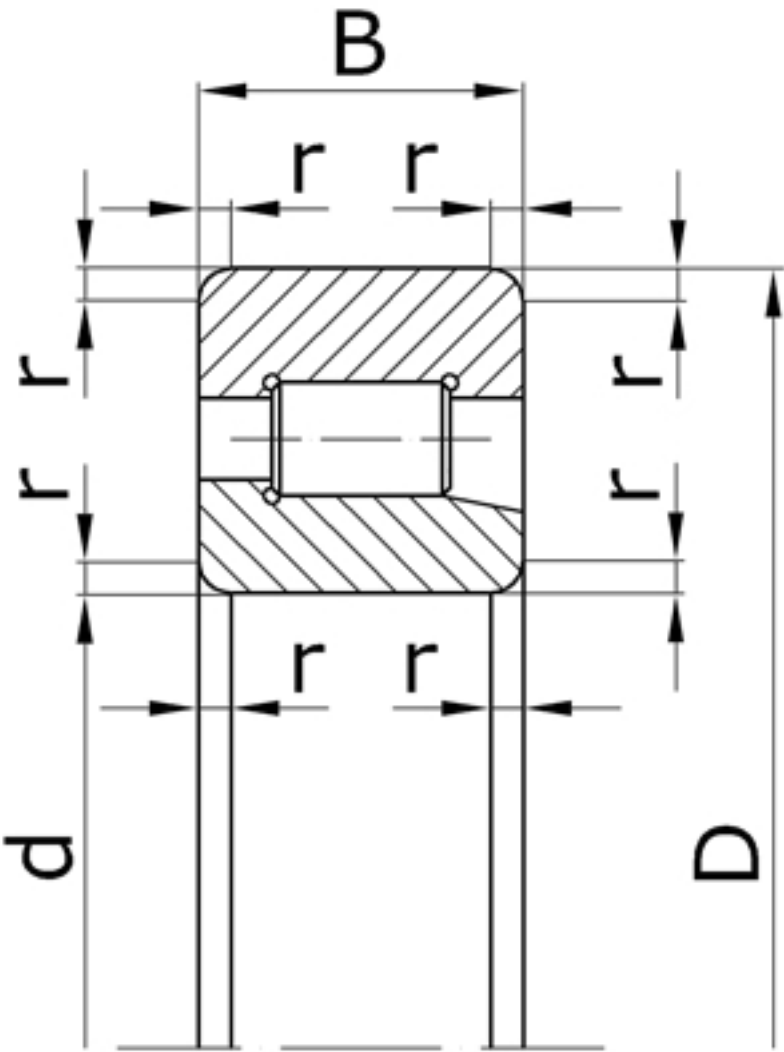

Характеристики подшипника 42608		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		40		мм	
Наружный диаметр подшипника D		90		мм	
Ширина подшипника B		33		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм	
Статическая грузоподъемность C ₀		51000			
Динамическая грузоподъемность C		80900		Н	
Масса подшипника m		0,960		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ2308 - международное обозначение подшипника.