


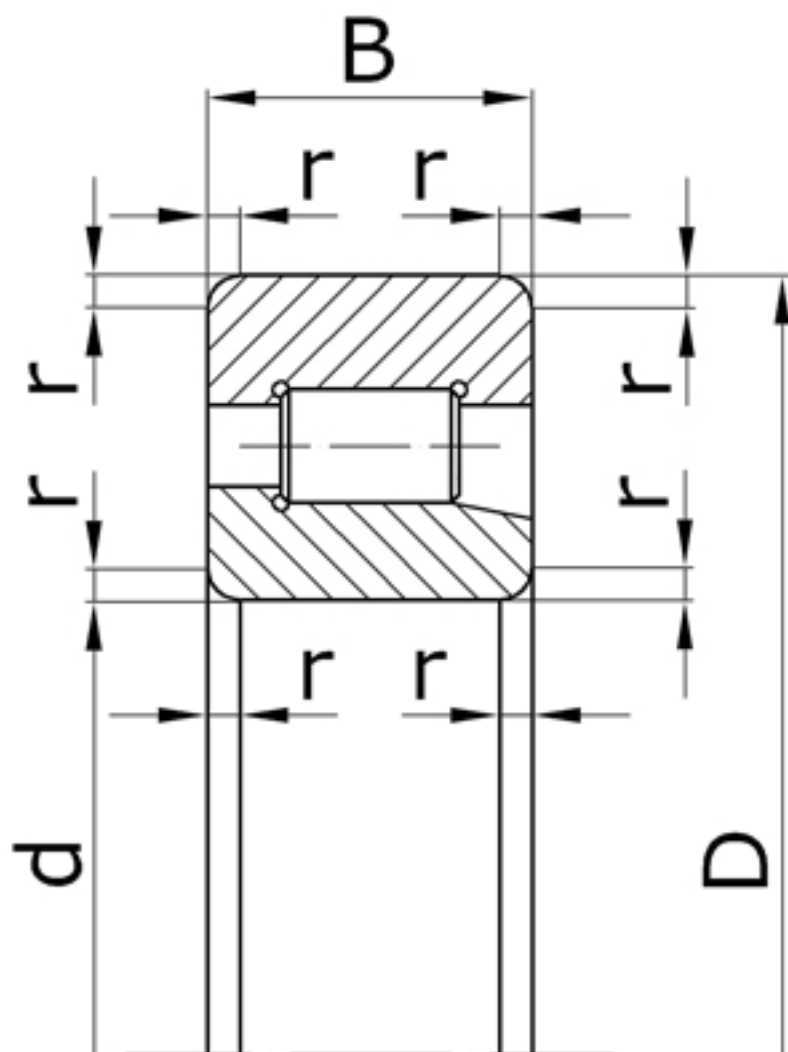

Характеристики подшипника 42608 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d 40 мм

Наружный диаметр подшипника D 90 мм

Ширина подшипника B 33 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,5 мм

Статическая грузоподъемность C₀ 51000

Динамическая грузоподъемность C 80900 Н

Масса подшипника m 0,960 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ2308 - международное обозначение подшипника.