


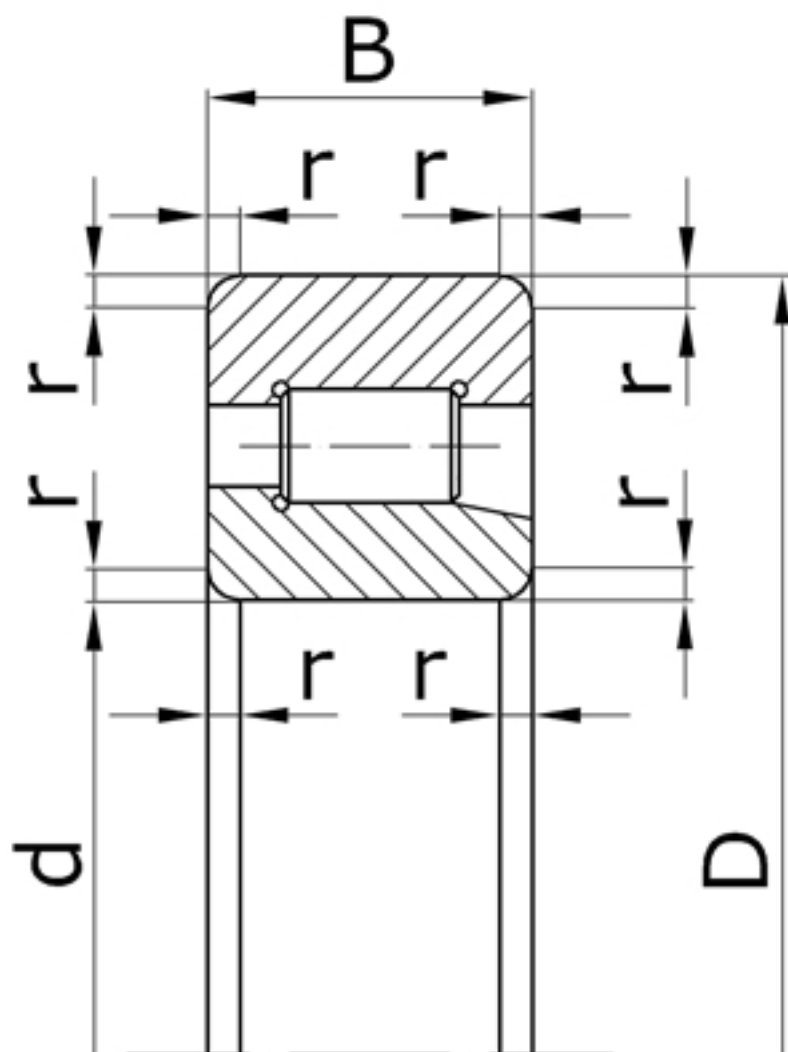

Характеристики подшипника 42620		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		100		мм	
Наружный диаметр подшипника D		215		мм	
Ширина подшипника B		73		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		355000	
Динамическая грузоподъемность C		440000		Н	
Масса подшипника m		12,00		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ2320 - международное обозначение подшипника.