


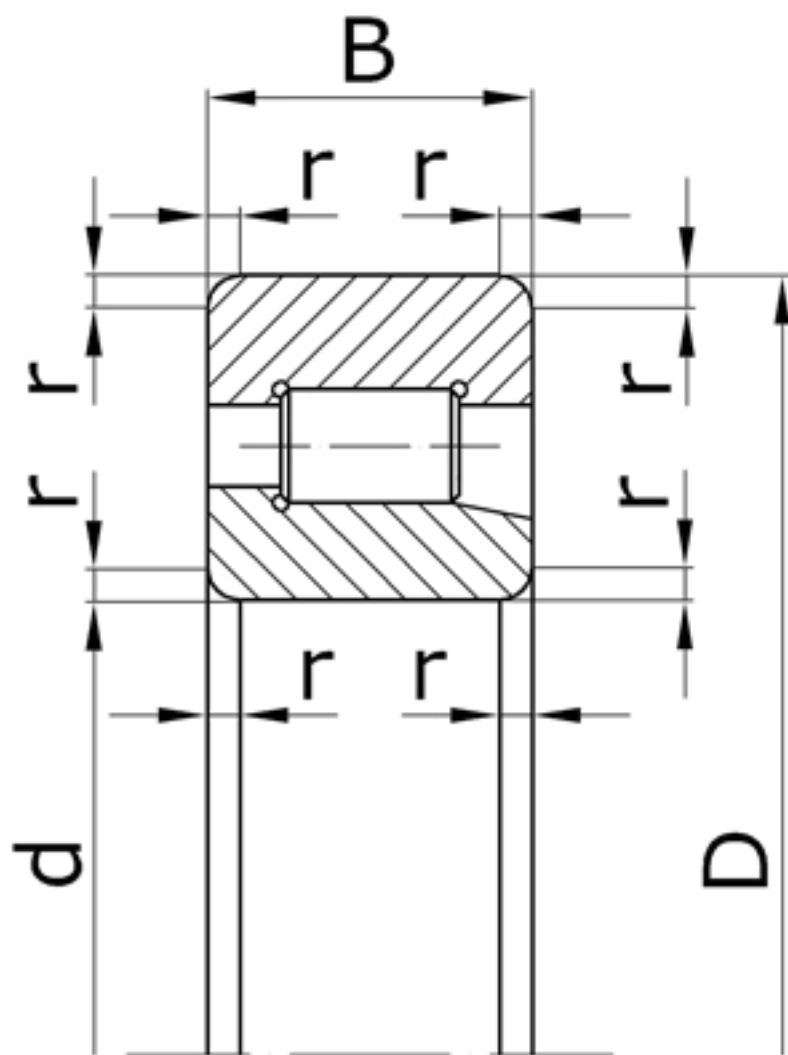

Характеристики подшипника 42622 Параллельно-вращающийся

Внутренний диаметр подшипника d	110	мм
Наружный диаметр подшипника D	240	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	540000
Динамическая грузоподъемность C	610000	Н
Масса подшипника m	19,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ2322 - международное обозначение подшипника.