


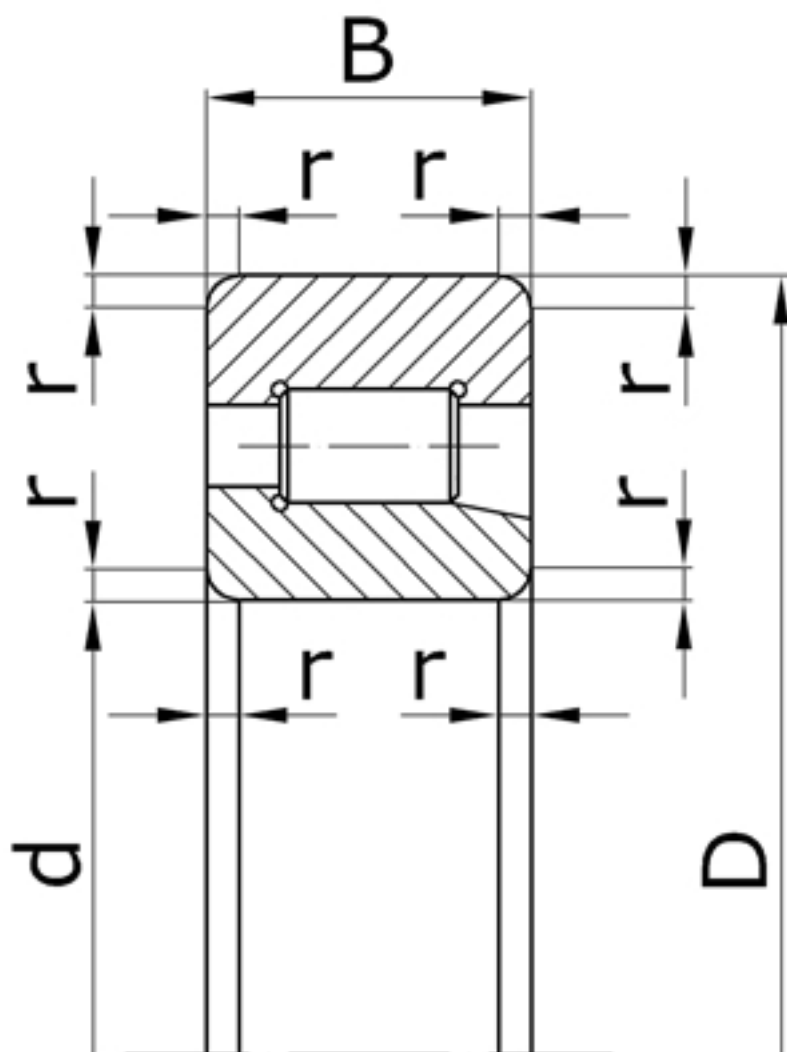

Характеристики подшипника 42648		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		240	мм
Наружный диаметр подшипника D		500	мм
Ширина подшипника B		155	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	1900000
Динамическая грузоподъемность C		2010000	Н
Масса подшипника m		155,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.