


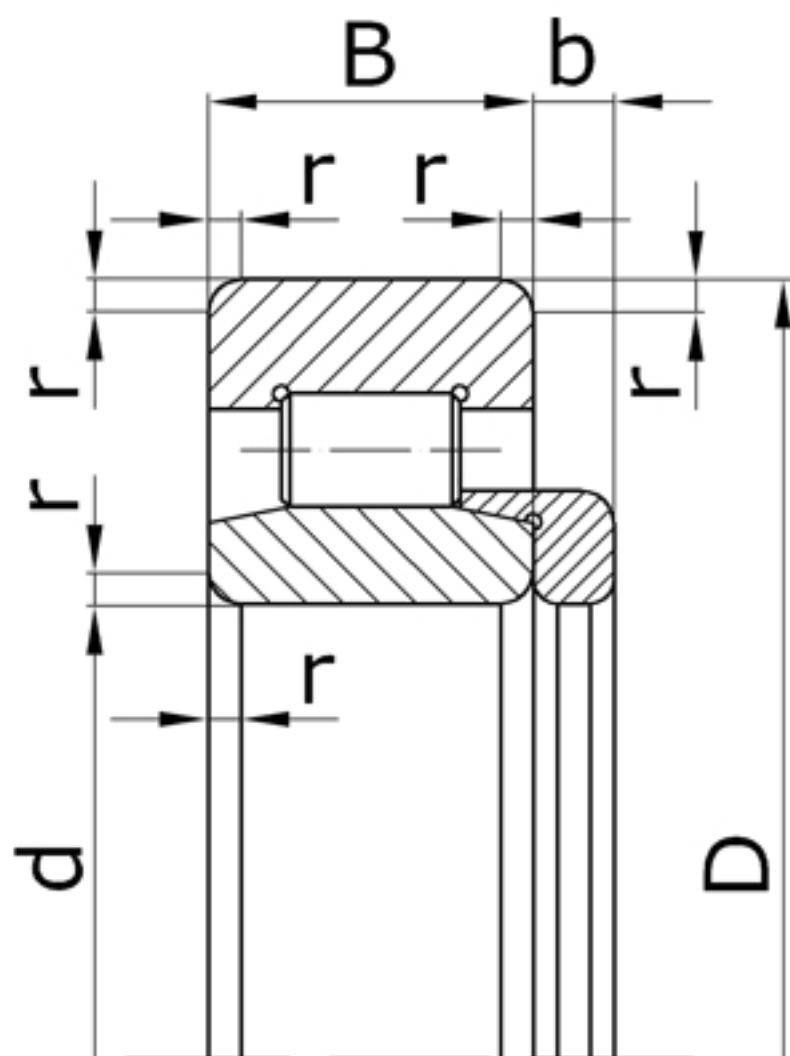

Характеристики подшипника 52732 Параллельно-вращающиеся

Внутренний диаметр подшипника d 160 мм

Наружный диаметр подшипника D 320 мм

Ширина подшипника B 108 мм

Номинальная величина выпуклости фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца 15 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 5,0 мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут

применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 18572.