


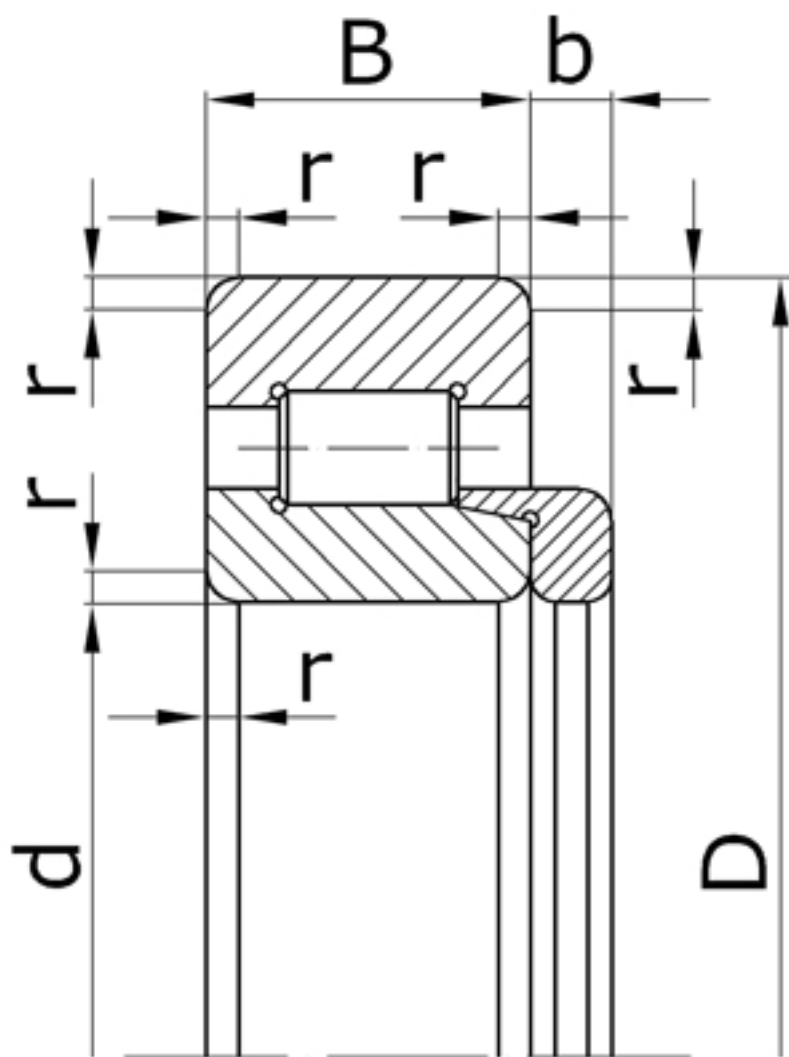

| Характеристики подшипника 62330                                                       |  | Параметры |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------|
| Внутренний диаметр подшипника d                                                       |  | 150       | мм     |
| Наружный диаметр подшипника D                                                         |  | 320       | мм     |
| Ширина подшипника B                                                                   |  | 65        | мм     |
| Номинальная величина выступания фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца |  | 15        | мм     |
| Радиус монтажной фаски подшипника                                                     |  | 5,0       | мм     |
| Статическая грузоподъемность C                                                        |  | 0         | 500000 |
| Динамическая грузоподъемность C                                                       |  | 675000    | Н      |

|                  |   |       |    |
|------------------|---|-------|----|
| Масса подшипника | m | 27,00 | кг |
|------------------|---|-------|----|

В комплект подшипника входит кольцо Х330.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.