


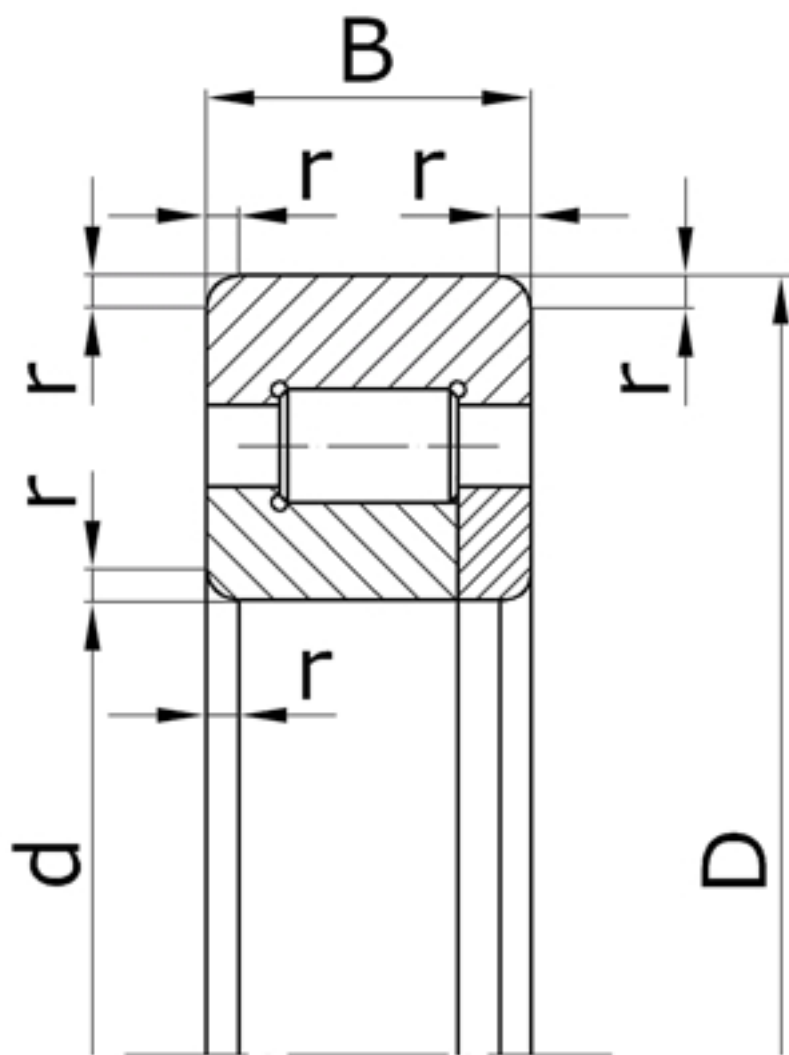

Характеристики подшипника 92202 Параллельные оси

|                                   |       |      |
|-----------------------------------|-------|------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 15    | мм   |
| Наружный диаметр подшипника D     | 35    | мм   |
| Ширина подшипника B               | 11    | мм   |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 1,0   | мм   |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 4250 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 8970  | Н    |
| Масса подшипника m                | 0,047 | кг   |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.