


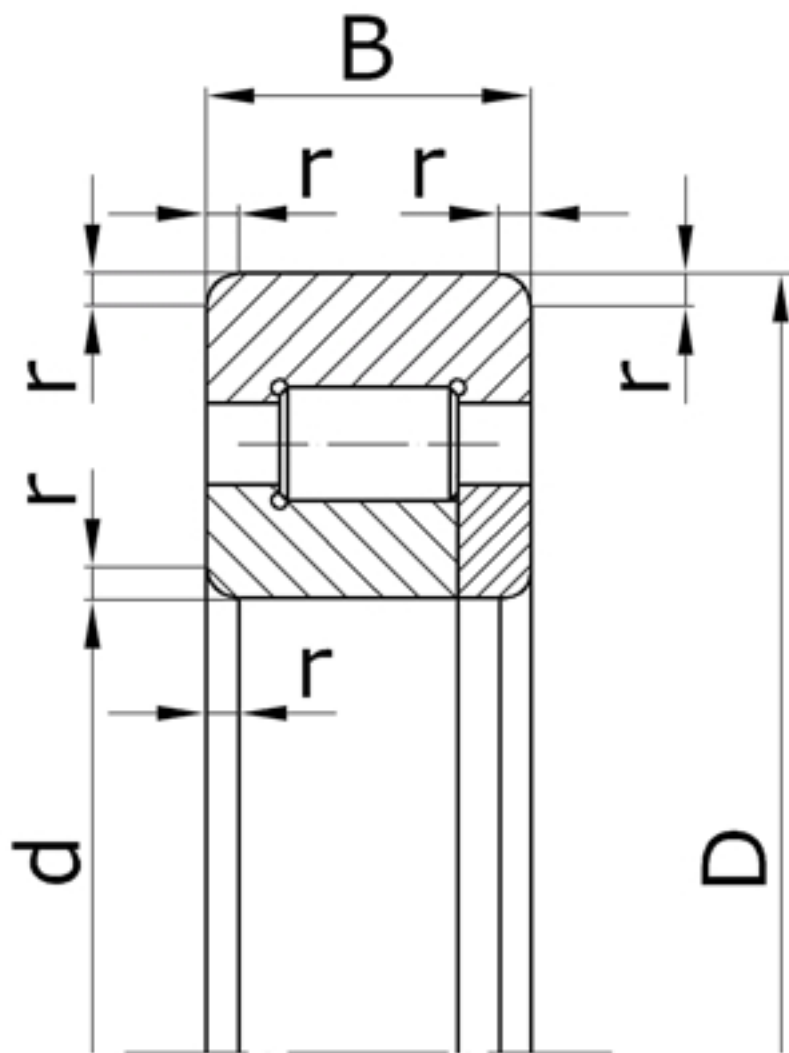

Характеристики подшипника 92204 Параллельные втулки

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	47	мм
Ширина подшипника B	14	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	7350
Динамическая грузоподъемность C	14700	Н
Масса подшипника m	0,110	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP204 - международное обозначение подшипника.