


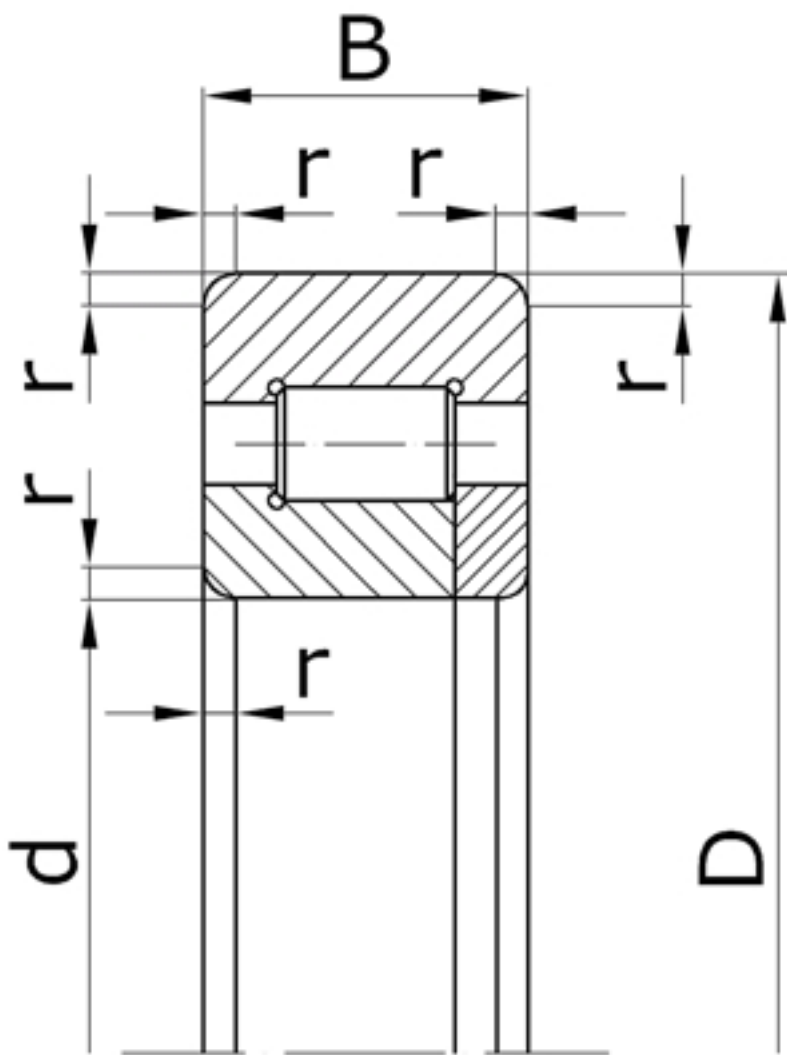

Характеристики подшипника 92210		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		50	мм		
Наружный диаметр подшипника D		90	мм		
Ширина подшипника B		20	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	27500		
Динамическая грузоподъемность C		45700	Н		
Масса подшипника m		0,480	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP210 - международное обозначение подшипника.