


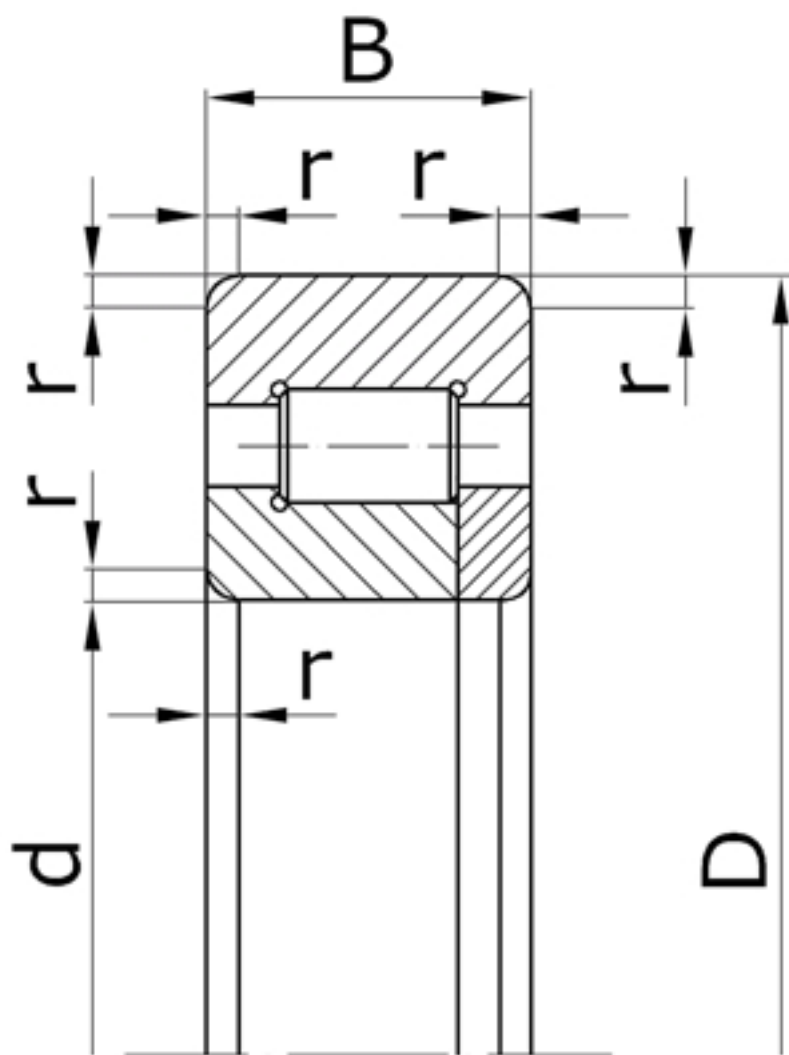

Характеристики подшипника 92218		Обозначение	
Внутренний диаметр подшипника d		90	мм
Наружный диаметр подшипника D		160	мм
Ширина подшипника B		30	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	105000
Динамическая грузоподъемность C		142000	Н
Масса подшипника m		2,300	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP218 - международное обозначение подшипника.