


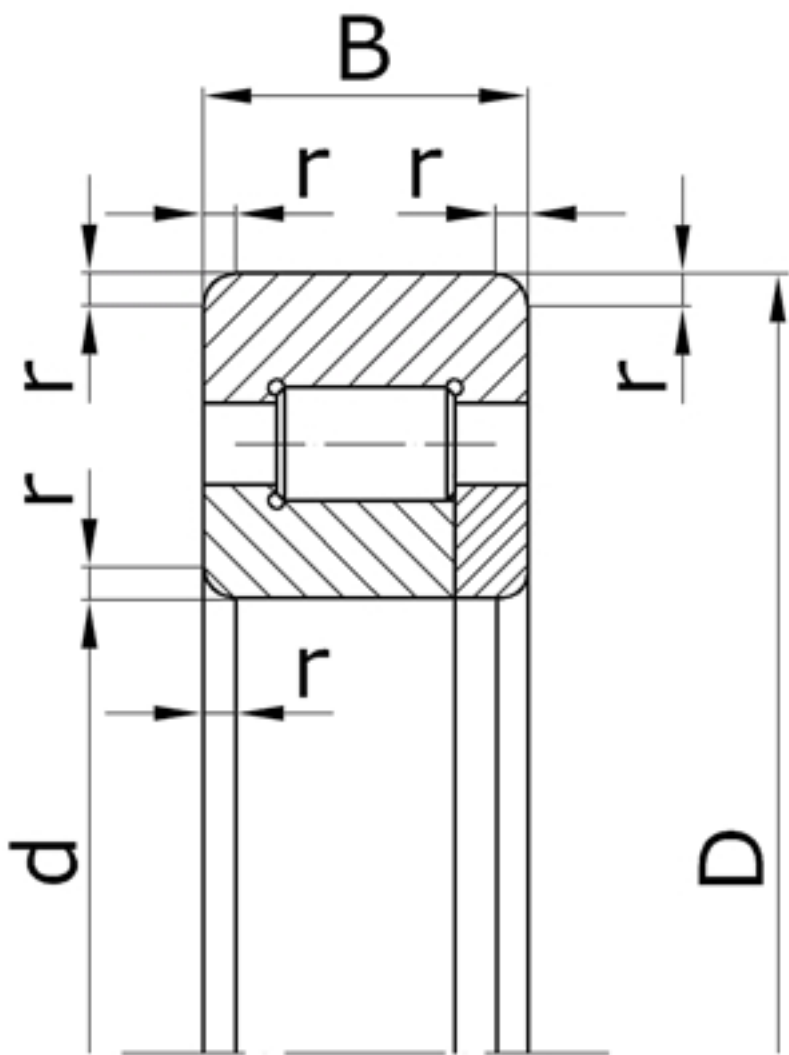

| Характеристики подшипника 92221             |  | Параметры | Обозначение | Единицы |
|---------------------------------------------|--|-----------|-------------|---------|
| Внутренний диаметр подшипника d             |  | 105       |             | мм      |
| Наружный диаметр подшипника D               |  | 190       |             | мм      |
| Ширина подшипника B                         |  | 36        |             | мм      |
| Радиус монтажной фаски подшипника           |  | 3,5       |             | мм      |
| Статическая грузоподъемность C <sub>0</sub> |  | 137000    |             |         |
| Динамическая грузоподъемность C             |  | 201000    |             | Н       |
| Масса подшипника m                          |  | 4,000     |             | кг      |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.