


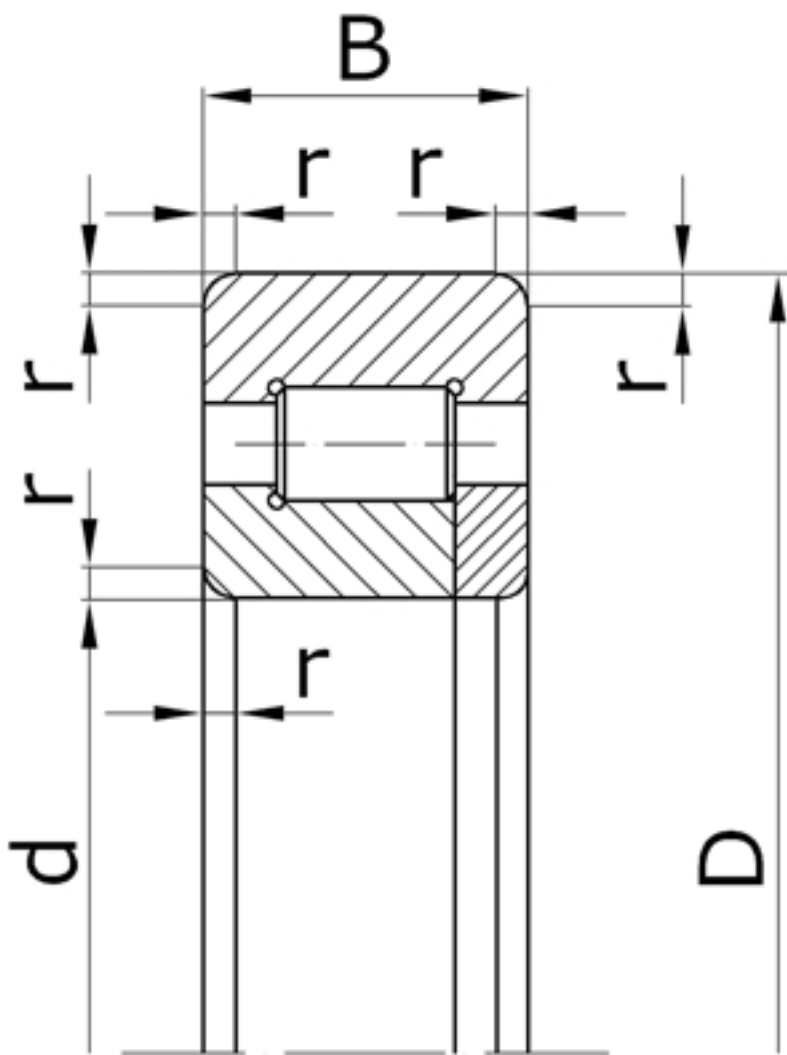

Характеристики подшипника 92248		Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		240		мм
Наружный диаметр подшипника D		440		мм
Ширина подшипника B		72		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		775000
Динамическая грузоподъемность C		952000		Н
Масса подшипника m		52,00		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.