


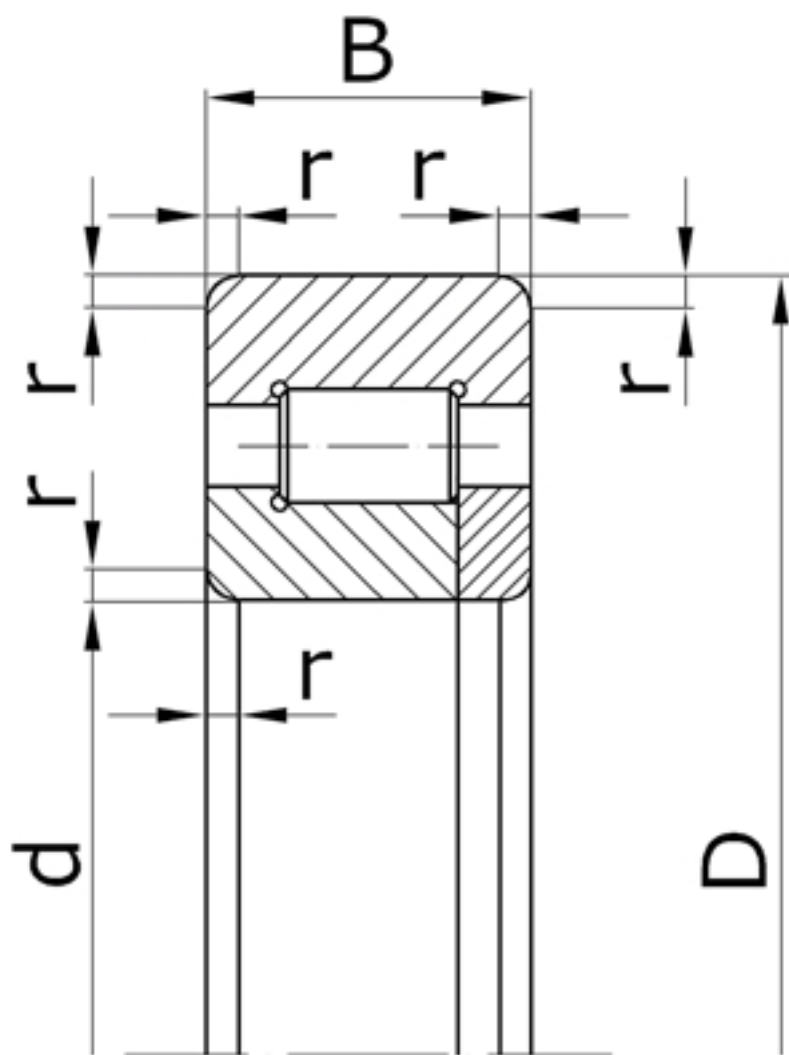

Характеристики подшипника 92309 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	45	мм
Наружный диаметр подшипника D	100	мм
Ширина подшипника B	25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	41500
Динамическая грузоподъемность C	72100	Н
Масса подшипника m	0,870	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP309 - международное обозначение подшипника.