


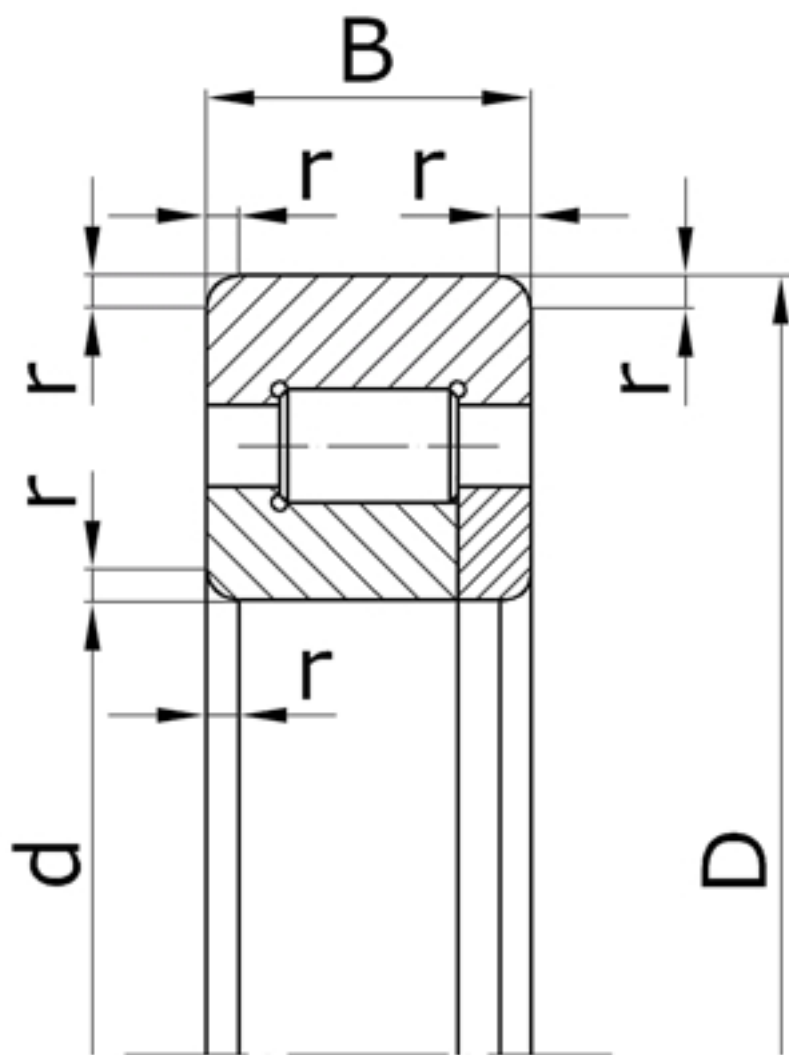

Характеристики подшипника 92310 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	50	мм
Наружный диаметр подшипника D	110	мм
Ширина подшипника B	27	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	52000	
Динамическая грузоподъемность C	88000	Н
Масса подшипника m	1,150	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP310 - международное обозначение подшипника.