


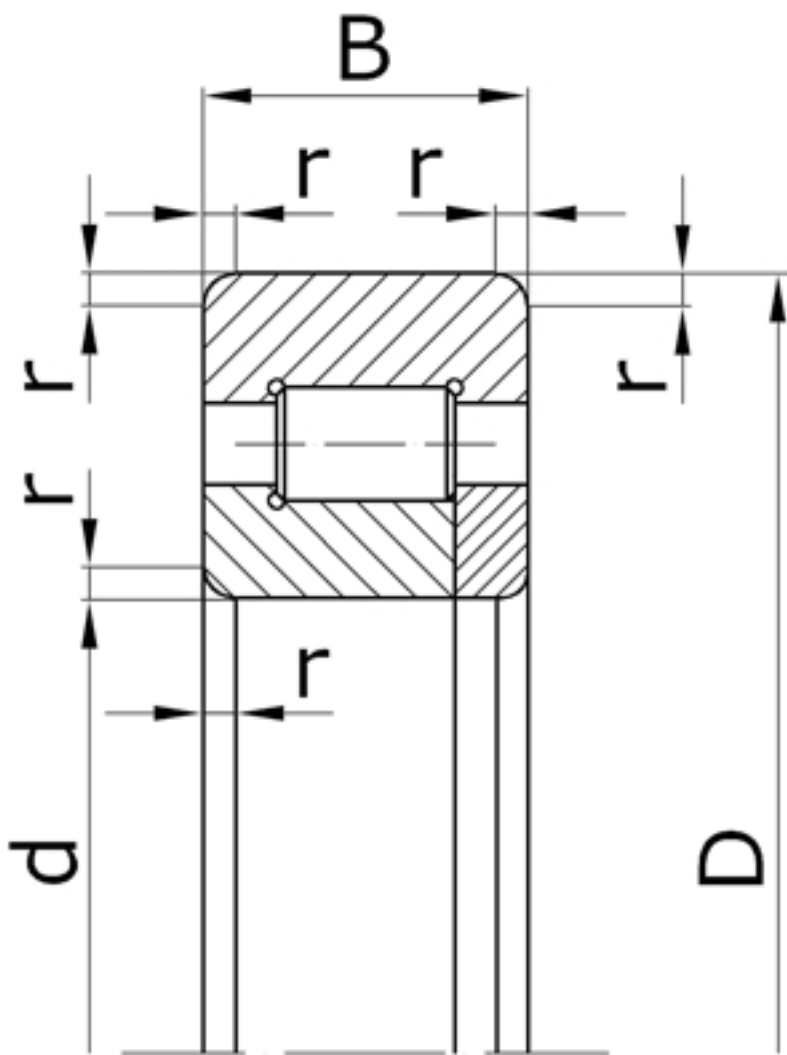

Характеристики подшипника 92312		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		60		мм	
Наружный диаметр подшипника D		130		мм	
Ширина подшипника B		31		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		76500	
Динамическая грузоподъемность C		123000		Н	
Масса подшипника m		1,850		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP312 - международное обозначение подшипника.