


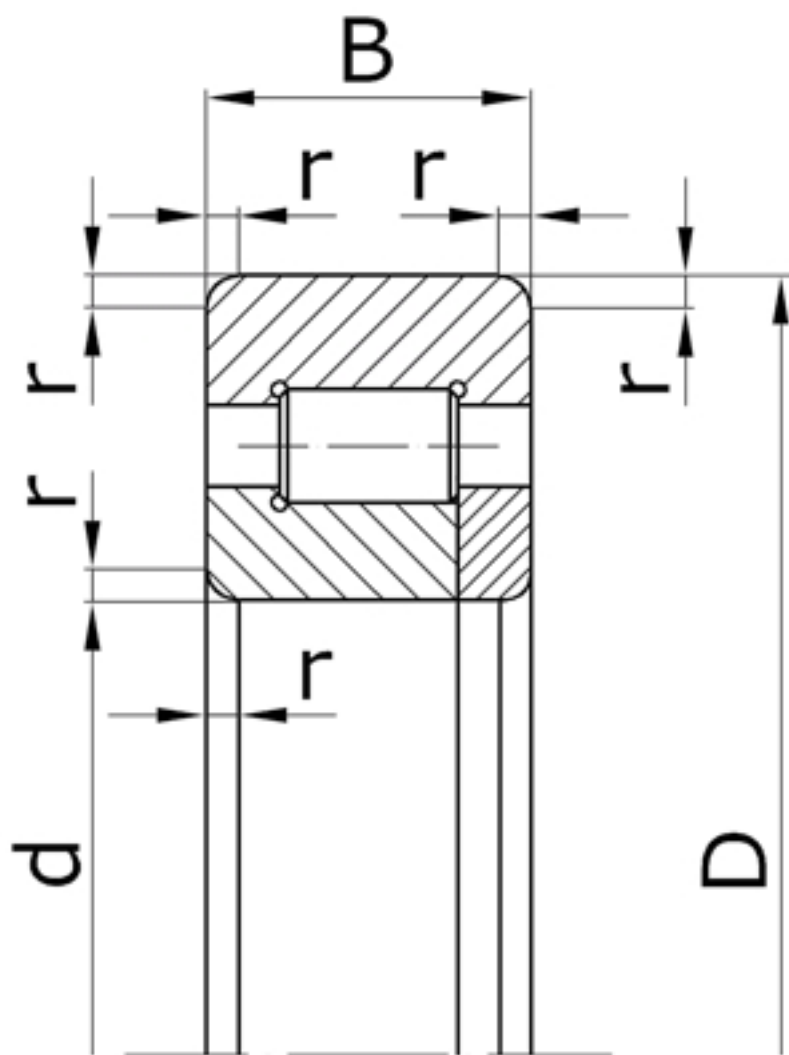

Характеристики подшипника 92316 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	170	мм
Ширина подшипника B	39	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	125000	
Динамическая грузоподъемность C	190000	Н
Масса подшипника m	3,900	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP316 - международное обозначение подшипника.