


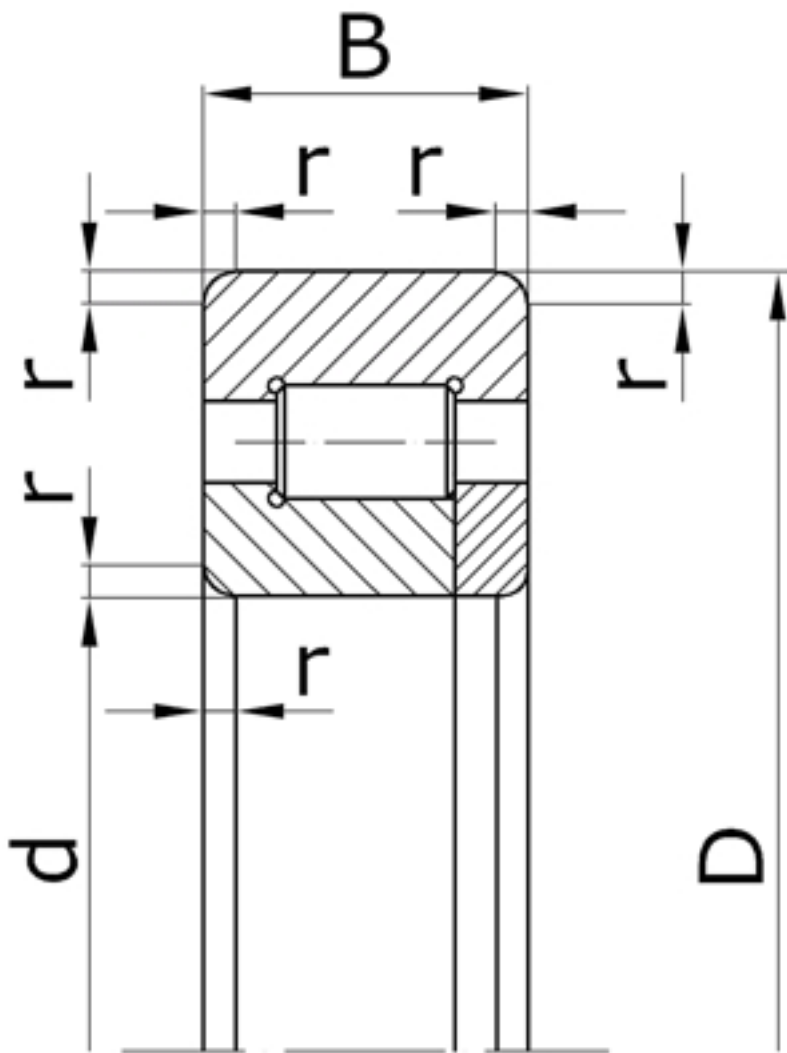

Характеристики подшипника 92319		Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		95		мм
Наружный диаметр подшипника D		200		мм
Ширина подшипника B		45		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		190000
Динамическая грузоподъемность C		264000		Н
Масса подшипника m		6,200		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.