


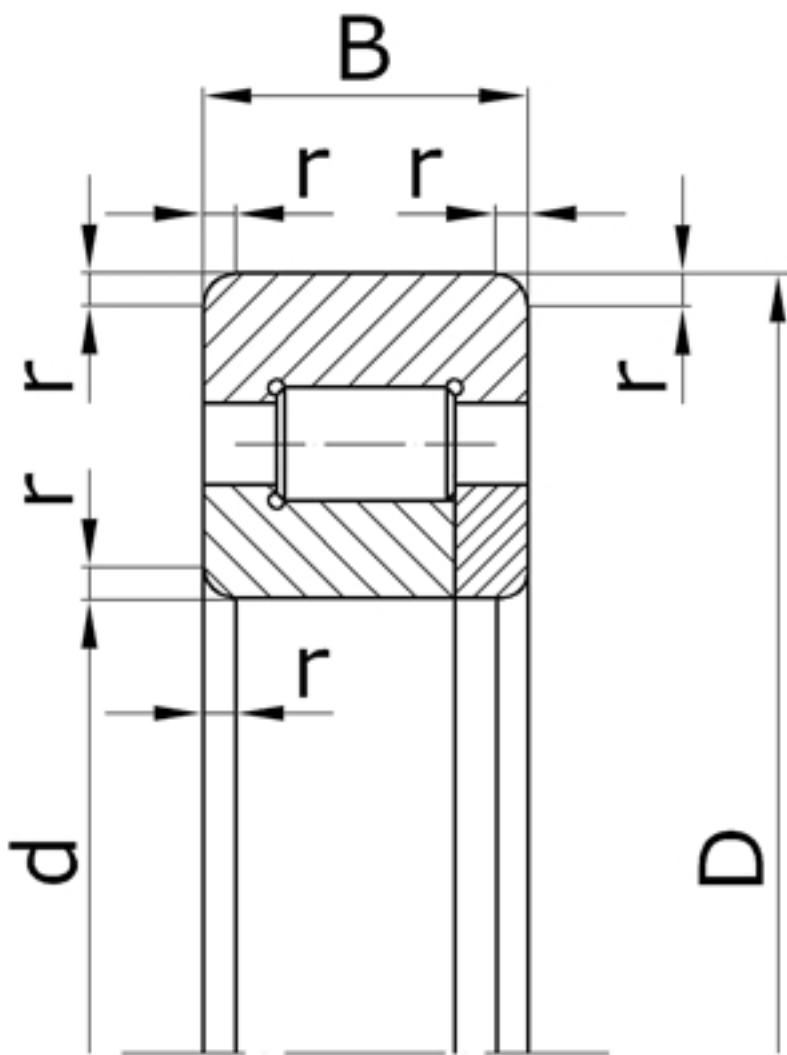

Характеристики подшипника 92326		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		130	мм		
Наружный диаметр подшипника D		280	мм		
Ширина подшипника B		58	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	405000		
Динамическая грузоподъемность C		539000	Н		
Масса подшипника m		16,50	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP326 - международное обозначение подшипника.