


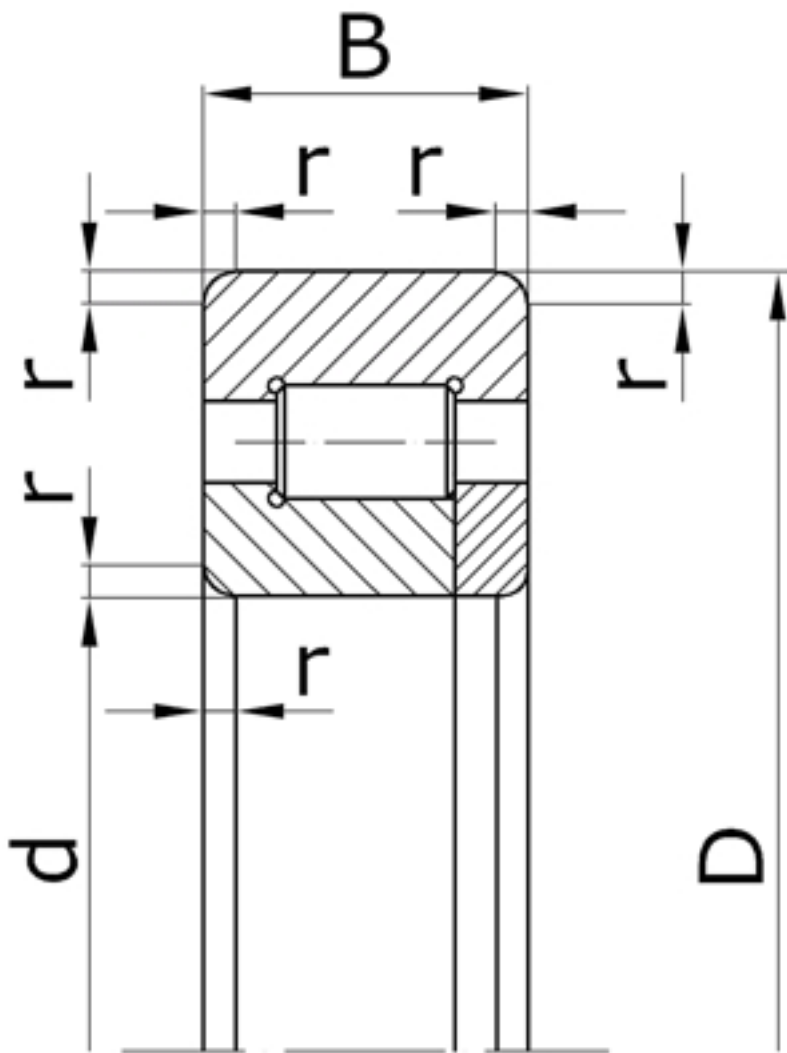

Характеристики подшипника 92422		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		110		мм
Наружный диаметр подшипника D		280		мм
Ширина подшипника B		65		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		390000
Динамическая грузоподъемность C		523000		Н
Масса подшипника m		20,00		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.