


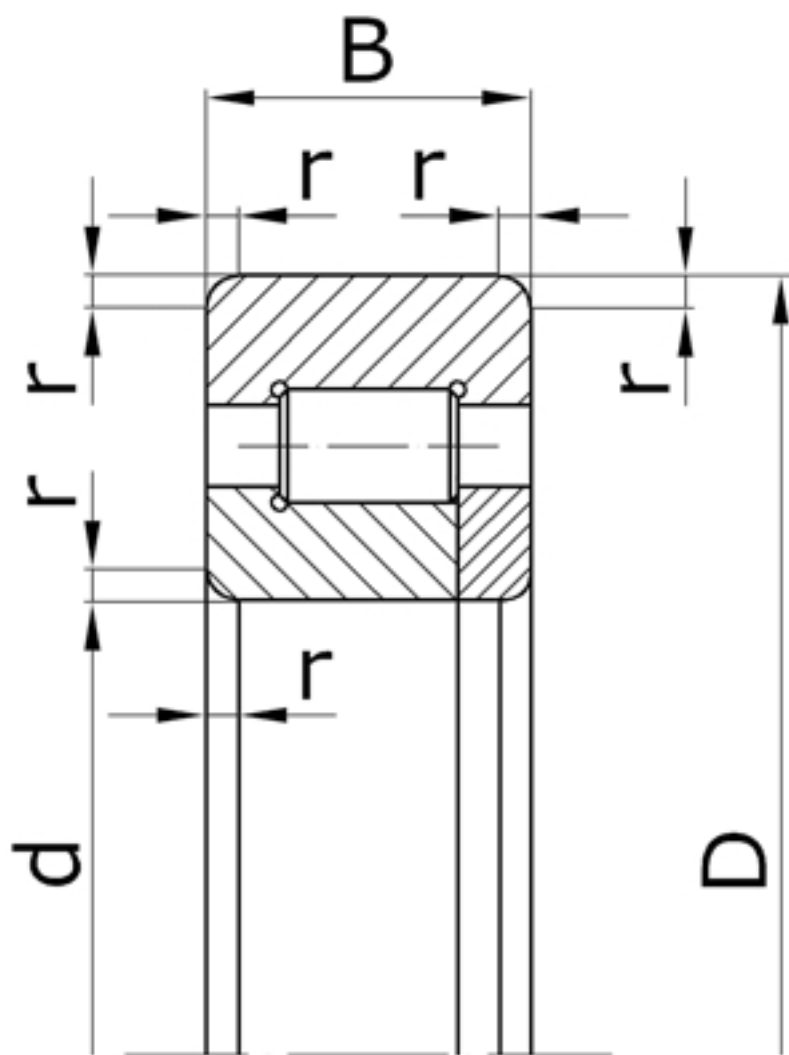

Характеристики подшипника 92438 Параллельно-вращающиеся пары

Внутренний диаметр подшипника d	190	мм
Наружный диаметр подшипника D	460	мм
Ширина подшипника B	98	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	8,0	мм
Масса подшипника m	87,90	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут

применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.