


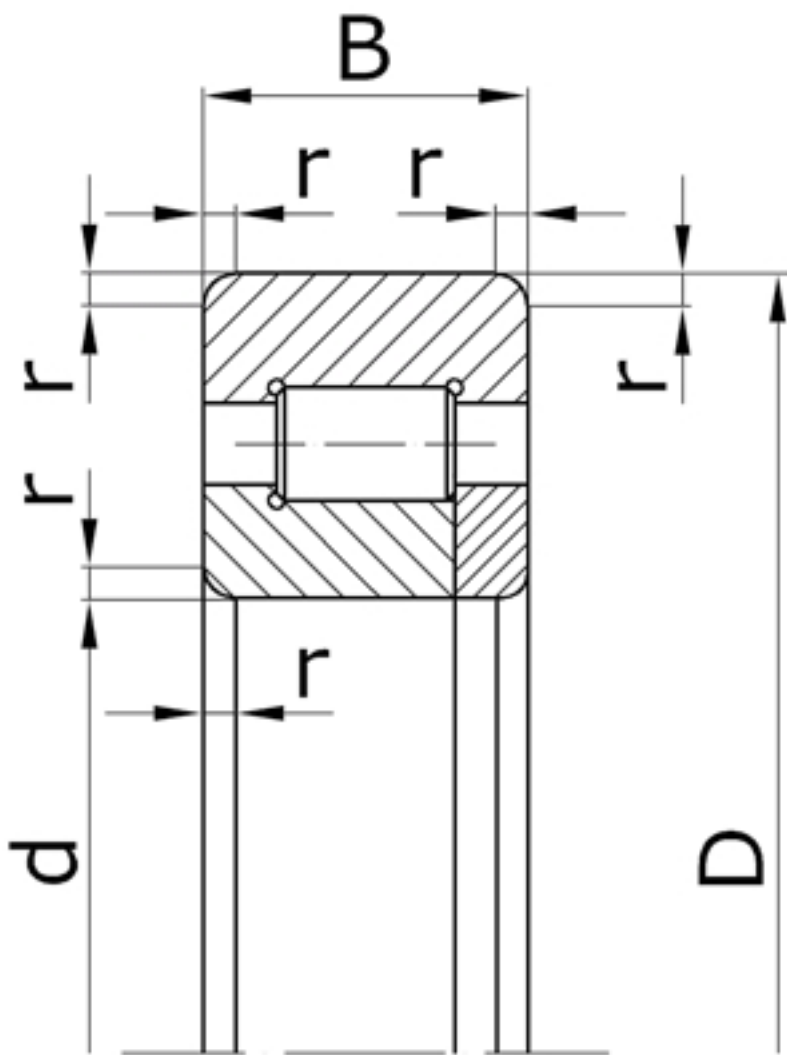

| Характеристики подшипника 92505   |  | Параметры |       | Обозначения |  |
|-----------------------------------|--|-----------|-------|-------------|--|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 25        | мм    |             |  |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 52        | мм    |             |  |
| Ширина подшипника B               |  | 18        | мм    |             |  |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 1,5       | мм    |             |  |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0         | 12900 |             |  |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 22900     | Н     |             |  |
| Масса подшипника m                |  | 0,160     | кг    |             |  |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

**NUP2205** - международное обозначение подшипника.