


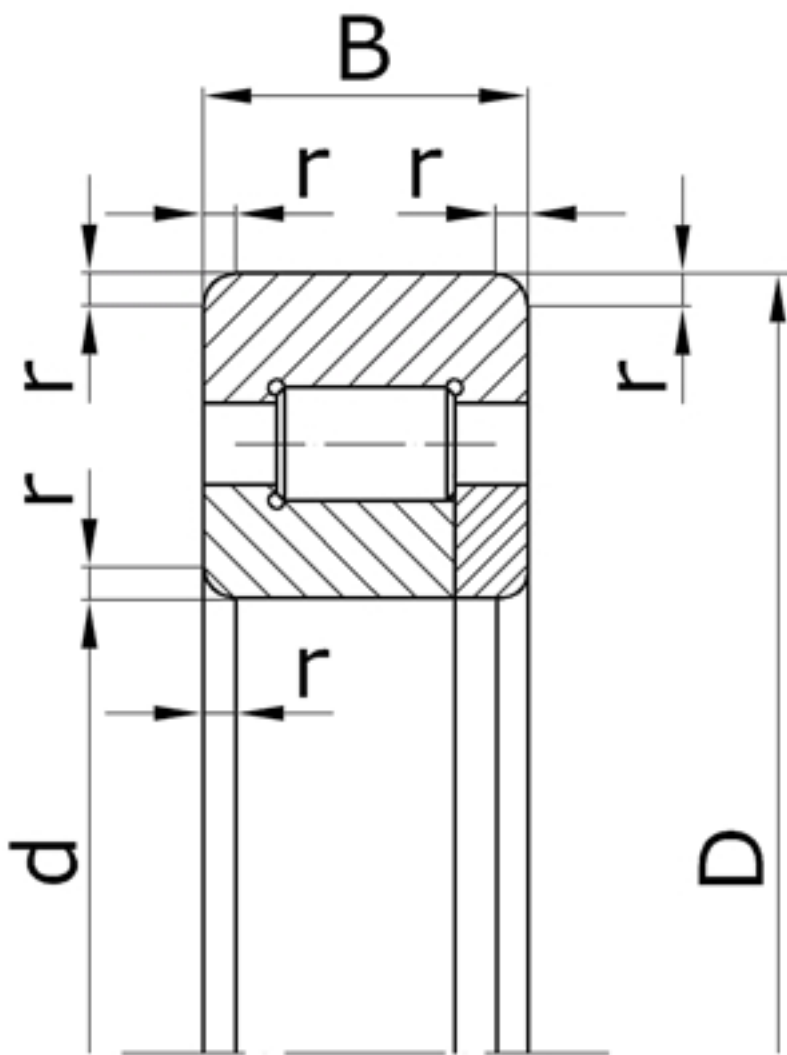

| Характеристики подшипника 92507   |  | Параметры |       | Обозначения |  |
|-----------------------------------|--|-----------|-------|-------------|--|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 35        | мм    |             |  |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 72        | мм    |             |  |
| Ширина подшипника B               |  | 23        | мм    |             |  |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 2,0       | мм    |             |  |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0         | 29000 |             |  |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 47300     | Н     |             |  |
| Масса подшипника m                |  | 0,400     | кг    |             |  |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

**NUP2207** - международное обозначение подшипника.