


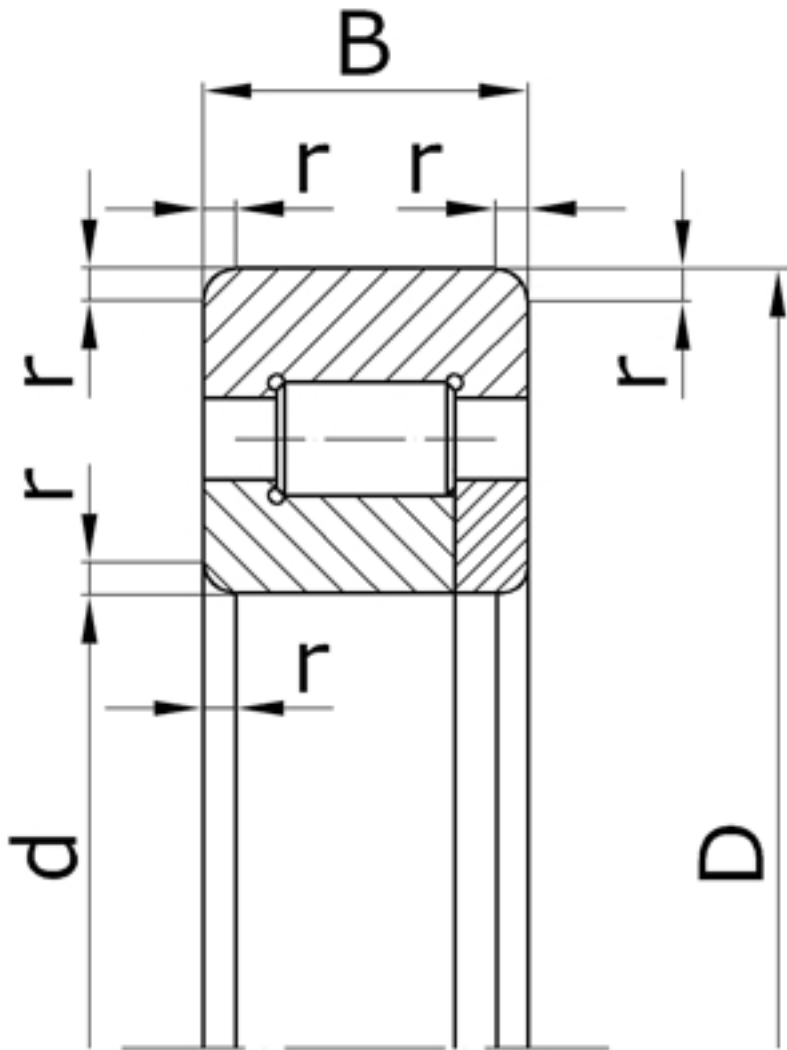

Характеристики подшипника 92507		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		35	мм		
Наружный диаметр подшипника D		72	мм		
Ширина подшипника B		23	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	29000		
Динамическая грузоподъемность C		47300	Н		
Масса подшипника m		0,400	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP2207 - международное обозначение подшипника.