


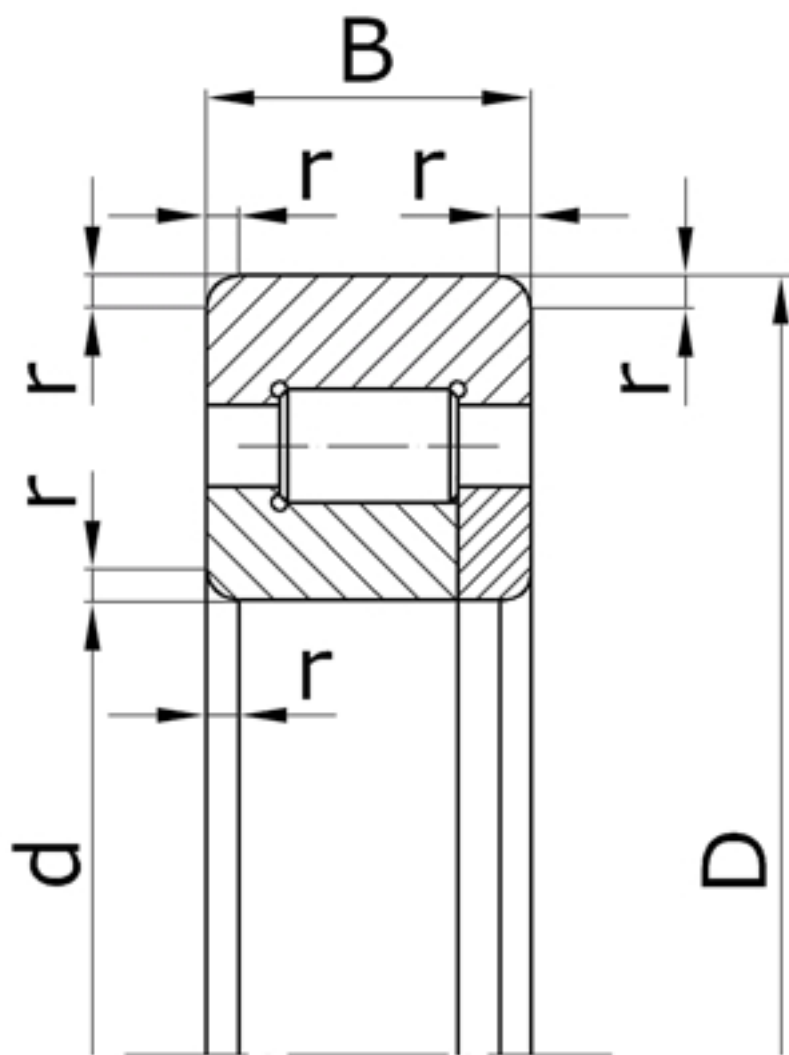

Характеристики подшипника 92515 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	75	мм
Наружный диаметр подшипника D	130	мм
Ширина подшипника B	31	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	88000
Динамическая грузоподъемность C	125000	Н
Масса подшипника m	1,550	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP2215 - международное обозначение подшипника.