


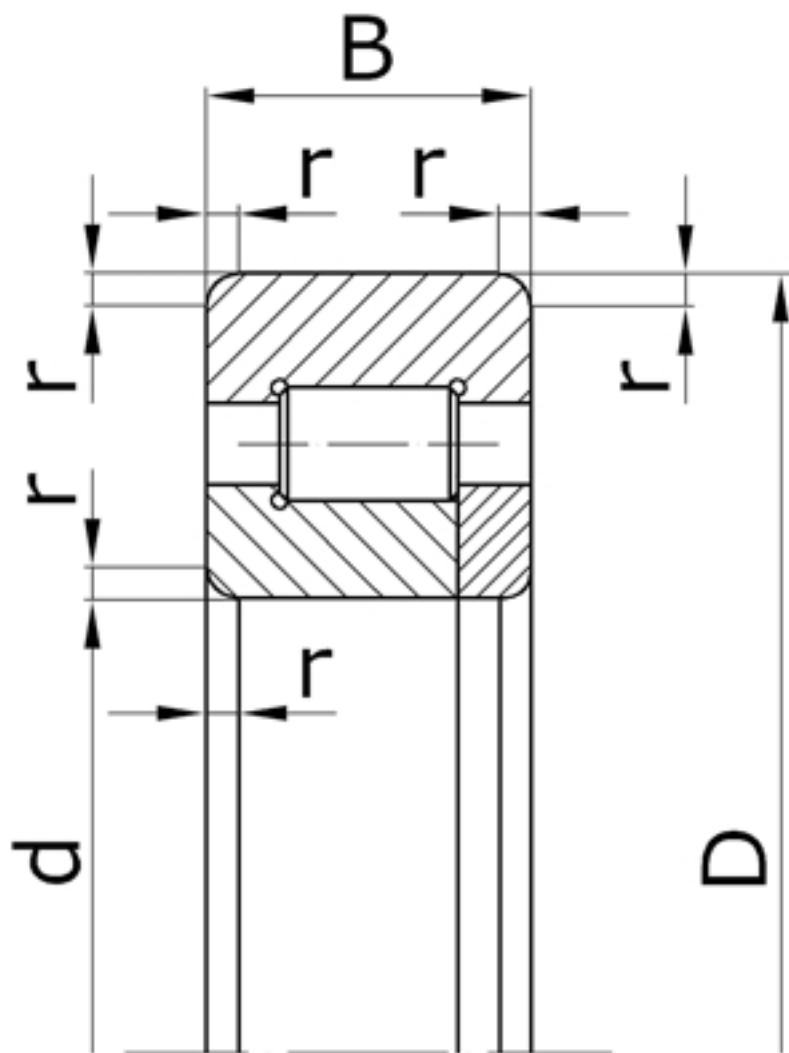

Характеристики подшипника 92520		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		100	мм
Наружный диаметр подшипника D		180	мм
Ширина подшипника B		46	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	193000
Динамическая грузоподъемность C		260000	Н
Масса подшипника m		4,650	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP2220 - международное обозначение подшипника.