


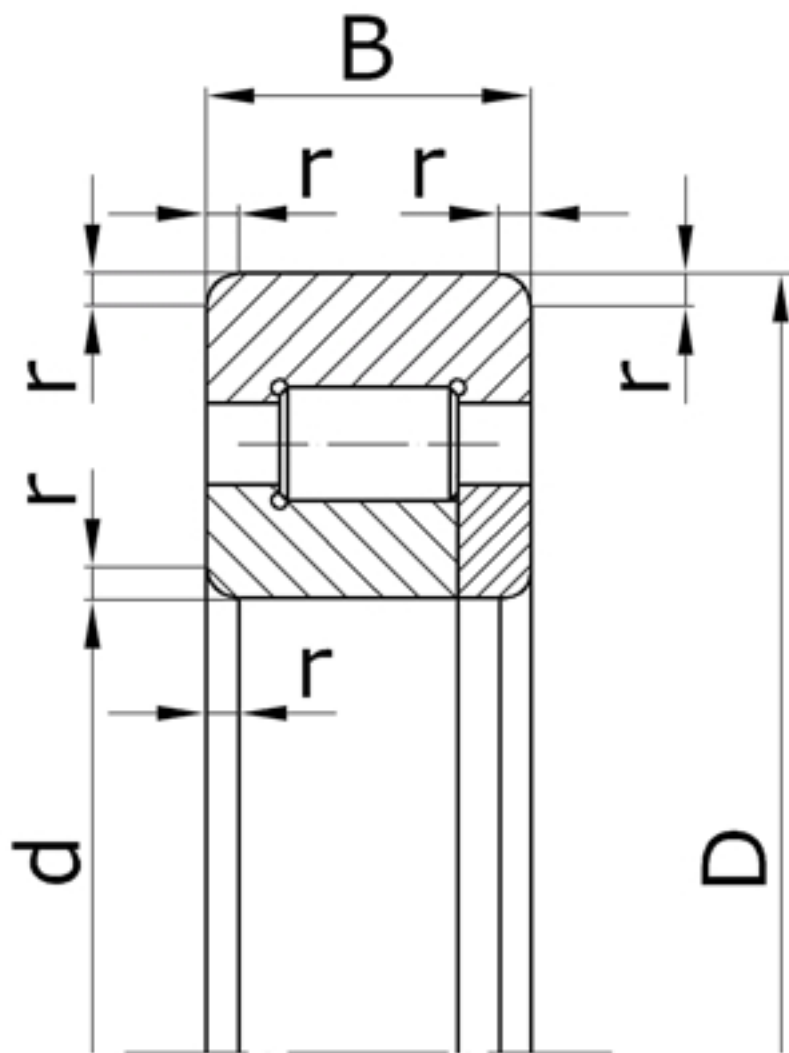

Характеристики подшипника 92605 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	25	мм
Наружный диаметр подшипника D	62	мм
Ширина подшипника B	24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	24500
Динамическая грузоподъемность C	41800	Н
Масса подшипника m	0,340	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP2305 - международное обозначение подшипника.